

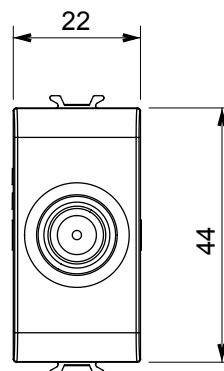


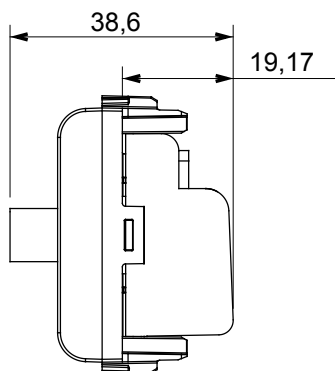

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	TV/SAT wandcontactdoos	Omschrijving	Doorgaande bedrading
Kleur	Glanzend titanium	Demping	10 dB
Frequentie	5-2400 MHz	Afscherming	Klasse A
Voor connector type	F-vrouwelijk	Standaard	EN 60728-4; IEC 61169-24
Aant. modules	1	Kabelbevestiging	Met schroeven
Behuizing	Onder druk gegoten zamak metalen behuizing	Electrocod	0131
Materiaal	Technopolymeer		

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

