ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 253-GUSN-75-2510
Art. Nr.: 40729

9120061398814

Brève description

chauffage de surface pour asphalte coulé 18.86m² 0.75x25.1m 4714W 400V

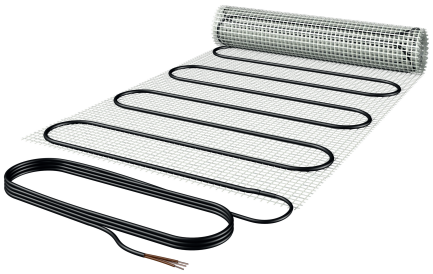

Description du produit

Le chauffage de revêtement routier pour installation dans de l'asphalte coulé GSN permet de protéger les allées de garages, sorties de secours, entrées, etc. contre la neige et la glace. La natte chauffante GSN se compose d'une armature en fibre de verre sur laquelle le câble de chauffag e dipôle est cousu. La température de stockage autorisée est de 240 °C pendant 10 min. L'armature en fibre de verre empêche le conducteur d e chauffage de flotter au-
dessus du support. La technologie de couture à fils kevlar utilisée garantit une installation fiable à 100 %, ainsi que la stabilité de la natte chauff ante lors de l'installation. La natte ne doit pas être fixée à la sous-
couche. L'épaisseur optimale d'asphalte s'élève à 2 x 2 cm et doit être posée en 2 passages. Le conducteur de chauffage résiste aux acides sphé riques et aux alcalins. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Température nominale : 105 °C, Construction du sys tème : selon EN60335, Marquage du conducteu

Caractéristiques de l'ETIM

Ausführung	sonstige	**Anschlussspannung**	400|400 Volt
Mit Trägermatte	✔	**Anschlussleistung**	4714|4714 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	**Leistung**	250 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✖	**Heizleiterbelastung**	25 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	34 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✔	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	10000 Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	18,86 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	25100 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	750 Millimeter
		Stärke	7 Millimeter

Créé le: 27/06/2025

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl