


Walraven WDI1 Inslaganker RVS

(M9521)

standaard RVS inslaganker

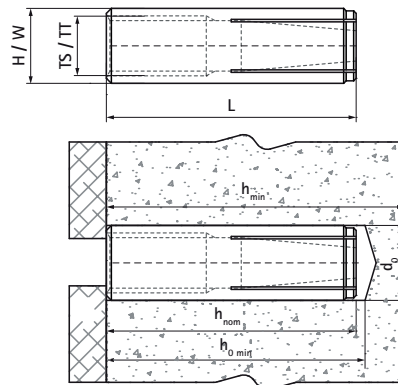

Voordelen & kenmerken

- eenvoudige en snelle installatie procedure
- Geen kraag voor ankerinstelling bij grotere gatdiepte
- Gemiddeld belastingsvermogen
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand (M8-M16)
- Voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport.
- Type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- Materiaal: RVS A4 (1.4401/AISI 316)

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	W x H x L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6103708	M8	Metrisch	10 x 10 x 30	10	32	≥ 30	80
6103710	M10	Metrisch	12 x 12 x 40	12	42	≥ 40	80
6103712	M12	Metrisch	15 x 15 x 50	15	53	≥ 50	100
6103716	M16	Metrisch	20 x 20 x 65	20	70	≥ 65	130