

22 512 892




- Ausladung 135 mm
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 275 mm
- Höhe bis Luftsprudler 168 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Rosette Ø 59 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


	Dark Chrome	22 512 892-19
	Chrom	22 512 892-00
	Platin gebürstet	22 512 892-06
	Platin	22 512 892-08
	Light Gold gebürstet	22 512 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	22 512 892-28
	Schwarz matt	22 512 892-33
	Bronze gebürstet	22 512 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	22 512 892-46
	Champagne (22kt Gold)	22 512 892-47
	Chrom gebürstet	22 512 892-93
	Dark Platinum gebürstet	22 512 892-99

22 512 892

mm [inches]

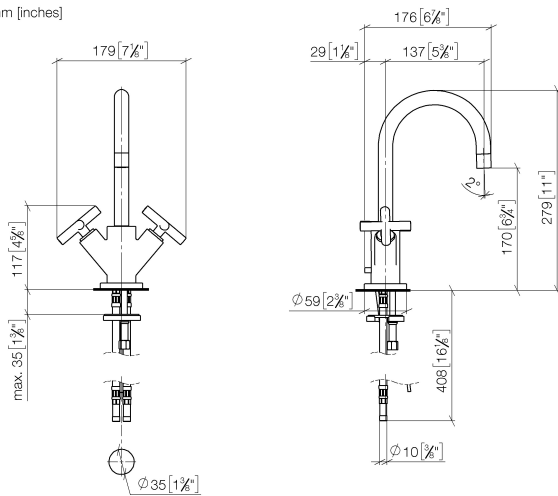

### Durchflussdiagramm

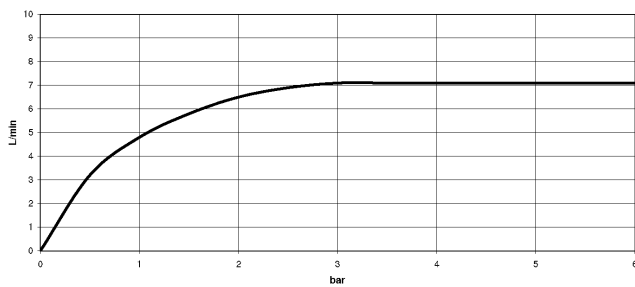

### Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order  
no. 1007

ISO 3822

Ü-Zeichen



## TARA Waschtisch-Einlochbatterie mit Ablaufgarnitur - Dark Chrome

---

TARA

22 512 892

Zertifikate


---

GDV\_0400

LGA\_18

22 512 892

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom

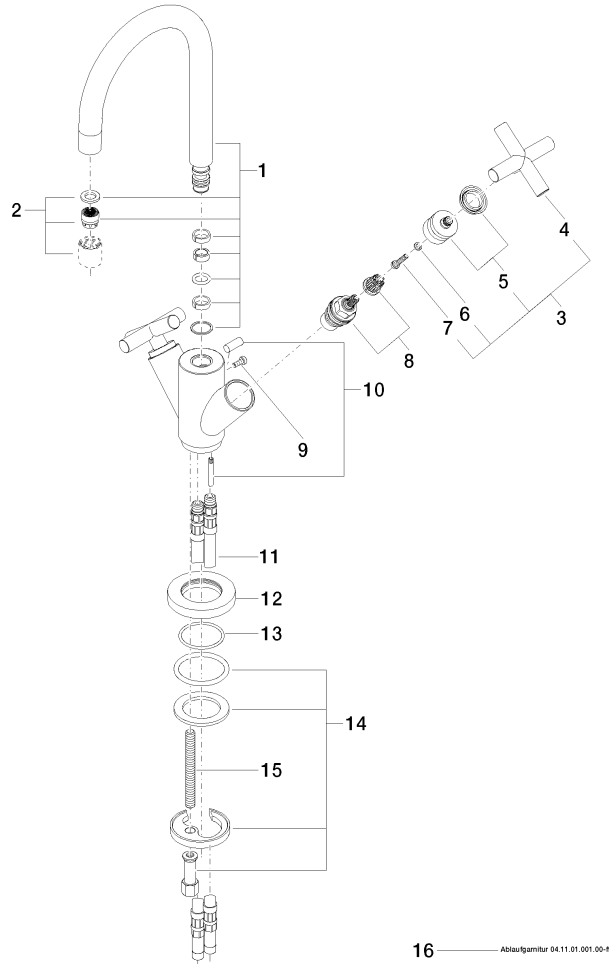



## Ersatzteilstückliste