


Walraven WTB1 Doorsteekanker RVS

(M9522)

Hoge prestatie RVS expansieanker voor gescheurd beton

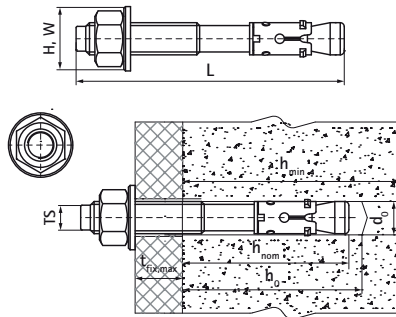

Voordelen & kenmerken

- Hoge belastbaarheid
- Voor- en doorfixatie
- Gemaakt van RVS voor gebruik in een externe atmosferische omgeving
- twee plaatsingsdieptes zorgen voor installatieflexibiliteit
- materiaal: RVS A4
- ETA Optie 1 keurmerk voor gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton, steen
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport.

Productnummer	Schroefdraad maat	Totale lengte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Min. dikte ondergrond	Standaard inbeddiepte	Max. Inrichtingsdikte	Aanbevolen belasting in gescheurd beton C20/25	Aanbevolen belasting in ongescheurd beton C20/25	Totale hoogte	Totale breedte
Referentie letter	TS	L	d0	h0	hmin	hnom	tfix,max			H	W
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm	mm
609871080	M8	75	8	55	100	55	10	2.380	3.570	13	13
609871081	M8	115	8	55	100	55	50	2.380	3.570	13	13
609871100	M10	95	10	69	100	69	15	4.290	7.620	17	17
609871101	M10	130	10	69	100	69	50	4.290	7.620	17	17
609871120	M12	125	12	80	140	80	30	5.710	11.900	19	19
609871121	M12	150	12	80	140	80	55	5.710	11.900	19	19