# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 A4

## Artikelnummer: 1362922



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.

E30 E60 E90

A4 Roestvast staal

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1362922 |
| Type | ASL 733 30 A4 |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met sleufopening |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 25-30mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 20 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 3,466 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1552 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 A4

## Artikelnummer: 1362922

### Afmetingen

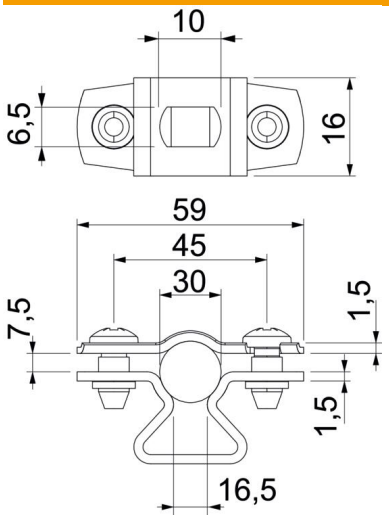


| | |
|---|---|
| Maat A | 59 mm |
| Maat B | 45 mm |
| Maat b | 16 mm |
| Maat D | 30 mm |
| Afmeting d max. | 30 mm |
| Afmeting d min. | 25 mm |
| Maat L | 10 mm |
| Maat s | 16,5 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1,5 mm |
| Afmeting t2 (mm) | 1,5 mm |
| Maat x | 7,5 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afstand tot de wand | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Functiebehoud | ja |
| voor diameter | 25 - 30 |
| Halogeenvrij | ja |
| met kunststof mantel | nee |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Spanbereik D max. | 30 mm |
| Spanbereik D min. | 25 mm |
| UV-bestendig | ja |