Tweevoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een tweevoudige en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Rocker alu blue grey brushed

226-56804

CE

4 jaar garantie

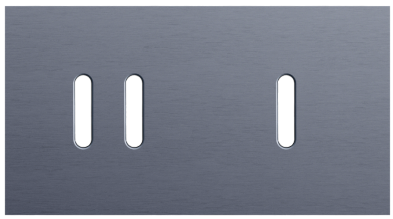

De horizontale en tweevoudige Niko Rocker afdekplaat klikt op een tweevoudige en een enkelvoudige schakelfunctie die horizontaal naast elkaar zijn geplaatst met een centerafstand van 71 mm. De afdekplaat past op elke beschikbare Niko Rocker enkelvoudige en tweevoudige schakelfunctie. Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn. Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze, blue grey coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA). Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.

Niko raadt aan om een designcombinatie te maken met de Niko Rocker in de volgende kleur: alu blue grey.

- Exclusieve materialen
- Authentiek vintage design
- Belgisch design & vakmanschap
- Vormgeving past bij het Niko Pure portfolio
- Bewezen Niko kwaliteit
- Unieke verlichte schakelaar (door feedbackled toe te voegen)

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat, horizontaal 71 mm centerafstand, voor een tweevoudige en een enkelvoudige schakelfunctie, Niko Rocker alu blue grey brushed.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu blue grey brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 240 30 05
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 8005-R80B
- Aangeraden kleur centraalplaat: alu blue grey
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader, een lichtgeleider en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal behuizing: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze, blue grey coated polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd

- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak onderkader: gelakt blue grey
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Verlichtingselement:
  - de afdekplaat is uitgerust met een lichtgeleider
  - de lichtgeleider is gemaakt van doorschijnend plastic
  - de geleider brengt het licht van de optionele led naar de hendel
  - de afdekplaat moet in de juist richting gemonteerd worden zodat de optionele led mooi bij de lichtgeleider past
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Halogeenvrij: ja
- Brandveiligheid:
  - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Hartafstand: 71 mm
- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP20D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 83 mm x 154 mm x 13 mm
- : 83 mm x 154 mm
- Markering: EU