
Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal 50, kieselgrau

Artikelnummer: 6076924

AZ-Kleinkanal mit der Seitenhöhe 50 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

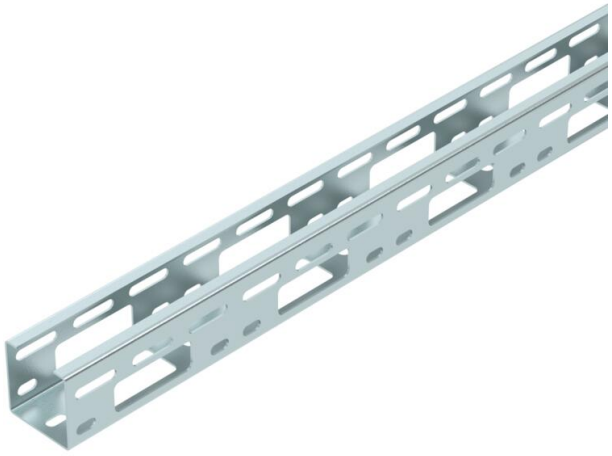

St Stahl

PE50 PES50 - Polyester/Epoxid

Stammdaten


Artikelnummer	6076924
Typ	AZK 050 FTK KGR
Bezeichnung 1	AZ-Kleinkanal
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	50x50x3000
Farbe	kieselgrau; RAL 7032
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	PES50 - Polyester/Epoxid
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	146,766 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,9777 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

AZ-Kleinkanal 50, kieselgrau

Artikelnummer: 6076924

Abmessungen

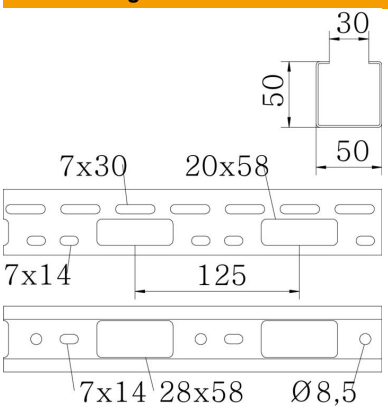


Abmessung	50 x 50 x 1,5
Länge	3.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Befestigungsart Montage-System	Decke Wand
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein

Belastungen

Stützabstand 1,5m	2 kN/m
Stützabstand 2,0m	1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m	0,85 kN/m
Stützabstand 3,0m	0,5 kN/m



Belastungsdiagramm AZ-Kleinkanal

1. Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
2. Stützweite in m
3. Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
4. Belastungsschema beim Prüfverfahren

— Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

— Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite