
GSN 225-KT-250

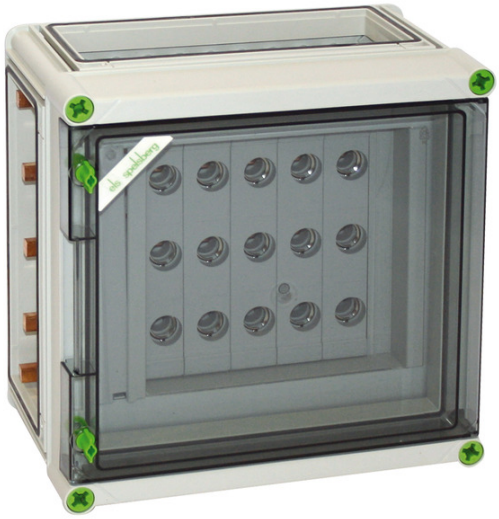

GSN 225-KT-250

NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 05622501
Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

NEOZED®-rail-zekeringenkast, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, met 5 railklemmen 4 - 35 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante klapdeur

IP65 IK08 400V AC

Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	250 Ampère
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	5.248 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902052332
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07251201 - GFS 12-m - flensset

07505601 - GSV 56 - rail verbinder

07901901 - SK 18 - Railkast zekering