# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 A4

## Artikelnummer: 1362912



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.

E30 E60 E90

A4 Roestvast staal

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1362912 |
| Type | ASL 733 17 A4 |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met sleufopening |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 14-17mm |
| Materiaal | Roestvast staal 1.4571 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,139 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,1678 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 A4

## Artikelnummer: 1362912

### Afmetingen

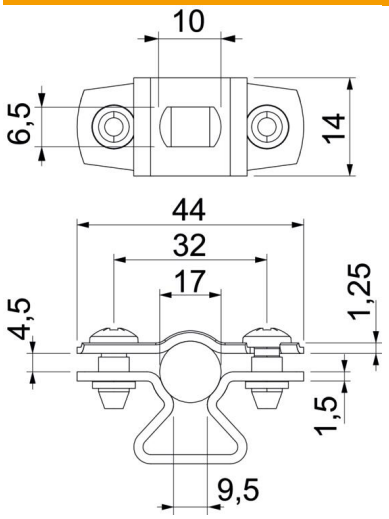


| | |
|---|---|
| Maat A | 44 mm |
| Maat B | 32 mm |
| Maat b | 14 mm |
| Maat D | 17 mm |
| Afmeting d max. | 17 mm |
| Afmeting d min. | 14 mm |
| Maat L | 10 mm |
| Maat s | 9,5 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1,25 mm |
| Afmeting t2 (mm) | 1,5 mm |
| Maat x | 4,5 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afstand tot de wand | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Functiebehoud | ja |
| voor diameter | 14 - 17 |
| Halogeenvrij | ja |
| met kunststof mantel | nee |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Spanbereik D max. | 17 mm |
| Spanbereik D min. | 14 mm |
| UV-bestendig | ja |