

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: eFLOOR-PRO-200-1090
Art. Nr.: 34210



9120015724683

Brève description

Tapis chauffant extra fin 3,8mm, sans PFAS, 200W/m², 5.5m², 230V

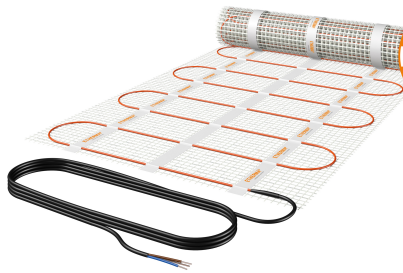

*** Image not allowed:
<https://etherma.compano.com/Data/Environments/000039/Attachment/Bijlage/PRD/PPI/ETHERMA/etherma-image-efloor-pro.jpg> ***

Description du produit

La natte chauffante à mailles autocollantes eFLOOR PRO a été spécialement conçue pour être utilisée sous les carrelages et les sols en pierre et sert à réguler la température des sols, à chauffer les pièces ou à isoler les murs du froid. Grâce à sa faible hauteur totale de seulement 3.0mm environ, la natte chauffante en treillis assemblée en usine et prête à être installée permet une faible hauteur d'installation et convient donc également à la rénovation. Grâce à la conception en dipôle avec un seul câble de raccordement et au traitement spécial, une installation simple dans le lit de colle à carreaux est possible et une grande stabilité de la natte chauffante est garantie. ETHERMA eFLOOR PRO est disponible de série en cinq puissances allant de 60 W/m² à 200 W/m². Sur demande, les nattes chauffantes à mailles eFLOOR PRO peuvent également être fabriquées dans des tailles, des tensions, des puissances et des formes personnalisées. Câble chauffant dipôle sans PFAS, faible champ magnétique, température nominale : jusqu'à 90 °C, conception du système : selon VDE 0700, épaisseur du câble chauffant : environ 3.0mm, indice de protection : IP X7, grille : 10x12 mm, autocollant, conforme CE, marque de contrôle : VDE, mesure de protection : disjoncteur différentiel 30 mA, câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0 mm² et tresse de protection, 230 V

Caractéristiques de l'ETIM

Ausführung	sonstige	Anschlussspannung	230 2 Volt 30
Mit Trägermatte	✓	Anschlussleistung	1090 Watt 1090
Fixierung des Heizleiters	geklebt	Leistung	200 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✓	Heizleiterbelastung	10 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✓	Widerstand	49 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✗	Anzahl der Kaltleiter	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✗	Länge der Kaltleiter	3000 Millimeter
Mit Regler	✗	Fläche	5,5 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✗	Länge	10900 Millimeter
Mit Bodentempersensor	✗	Breite	500 Millimeter
		Stärke	3,2 Millimeter

Créé le: 27/06/2025