
# Fiche technique

## Contre-écrou, filetage métrique, gris argent

## Référence: 2048760

Contre-écrou selon la norme DIN 46319, avec filetage métrique selon la norme CEI 423.



PA Polyamide

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 2048760 |
| Typee | 116 M16 SGR PA |
| Désignation 1 | Contre-écrou |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M16 |
| Couleur | gris argent; RAL 7001 |
| Matériau | Polyamide |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 0,125 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0074 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique


## Contre-écrou, filetage métrique, gris argent

## Référence: 2048760

### Dimensions




| | |
|---|---|
| Dimension E | 25 mm |
| Cote L | 5 mm |

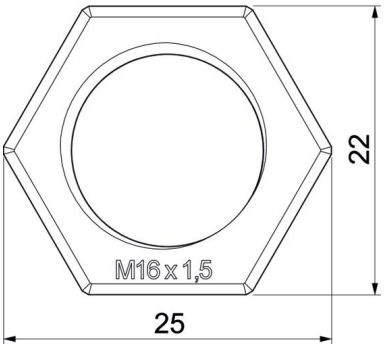


### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Filetage | M16 x 1,5 |
| Type de filetage | métrique |
| Diamètre nominal du filetage métrique/PG | 16 |
| Renforcé par fibres de verre | non |
| Sans halogène | oui |
| Conformité ROHS | oui |
| Anti-chocs | non |
| Méplat | 22 |