


Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)

(H2435)

om constructiedelen met de rail te verbinden

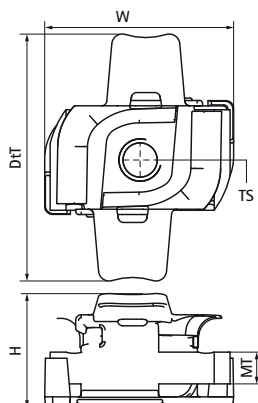

Voordelen & kenmerken

- Schuifmoer met kunststof 'lipjes'
- Voor alle soorten Walraven RapidStrut® Rail
- Voor het stevig bevestigen van accessoires (bijv. verbindingstukken) op de rail
- Met kunststof lipjes die het inbrengen en positioneren vereenvoudigen
- Materiaal: schuifmoer van staal 1.0332; lipjes van PP (polypropyleen), groen
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- M10 & M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1366-1
- Geteste waarden in combinatie met Walraven RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm

Productnummer	Voor railtype	Schroefdraad maat	Materiaal dikte	Koppelmoment voor installatie	Max. toegestane belasting Fax	Max. toegestane belasting Faz	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte
Referentie letter		TS	MT	T inst.	Fa,x	Fa,z	W x H x DtT
Eenheid beschrijving			mm	Nm	N	N	mm x mm x mm
651868006	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M6	5,00	7	950	2.660	35,7 x 21,28 x 47,13
651868008	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M8	6,00	25	2.200	4.500	35,7 x 21,28 x 47,13
651868010	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M10	8,00	40	2.550	5.000	35,7 x 21,28 x 47,13
651868012	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	M12	9,00	50	2.950	5.000	35,7 x 21,28 x 47,13