


Technical drawing showing the top view (bovenaanzicht) of a mechanical component. The component is a rectangular plate with a width of 340 and a total length of 102. It features three vertical slots, each 13x wide with a diameter of 22. The distance between the centers of the slots is 80. The component is mounted on a base with a diameter of 35x41. The mounting holes are 13x wide with a diameter of 22. The component is labeled 'bovenaanzicht'.






- Alle maten in millimeters.

Datum	10-06-2024
wijz. a	
wijz. b	



CALOR V2 SELECT 1615 x 500 (700W)

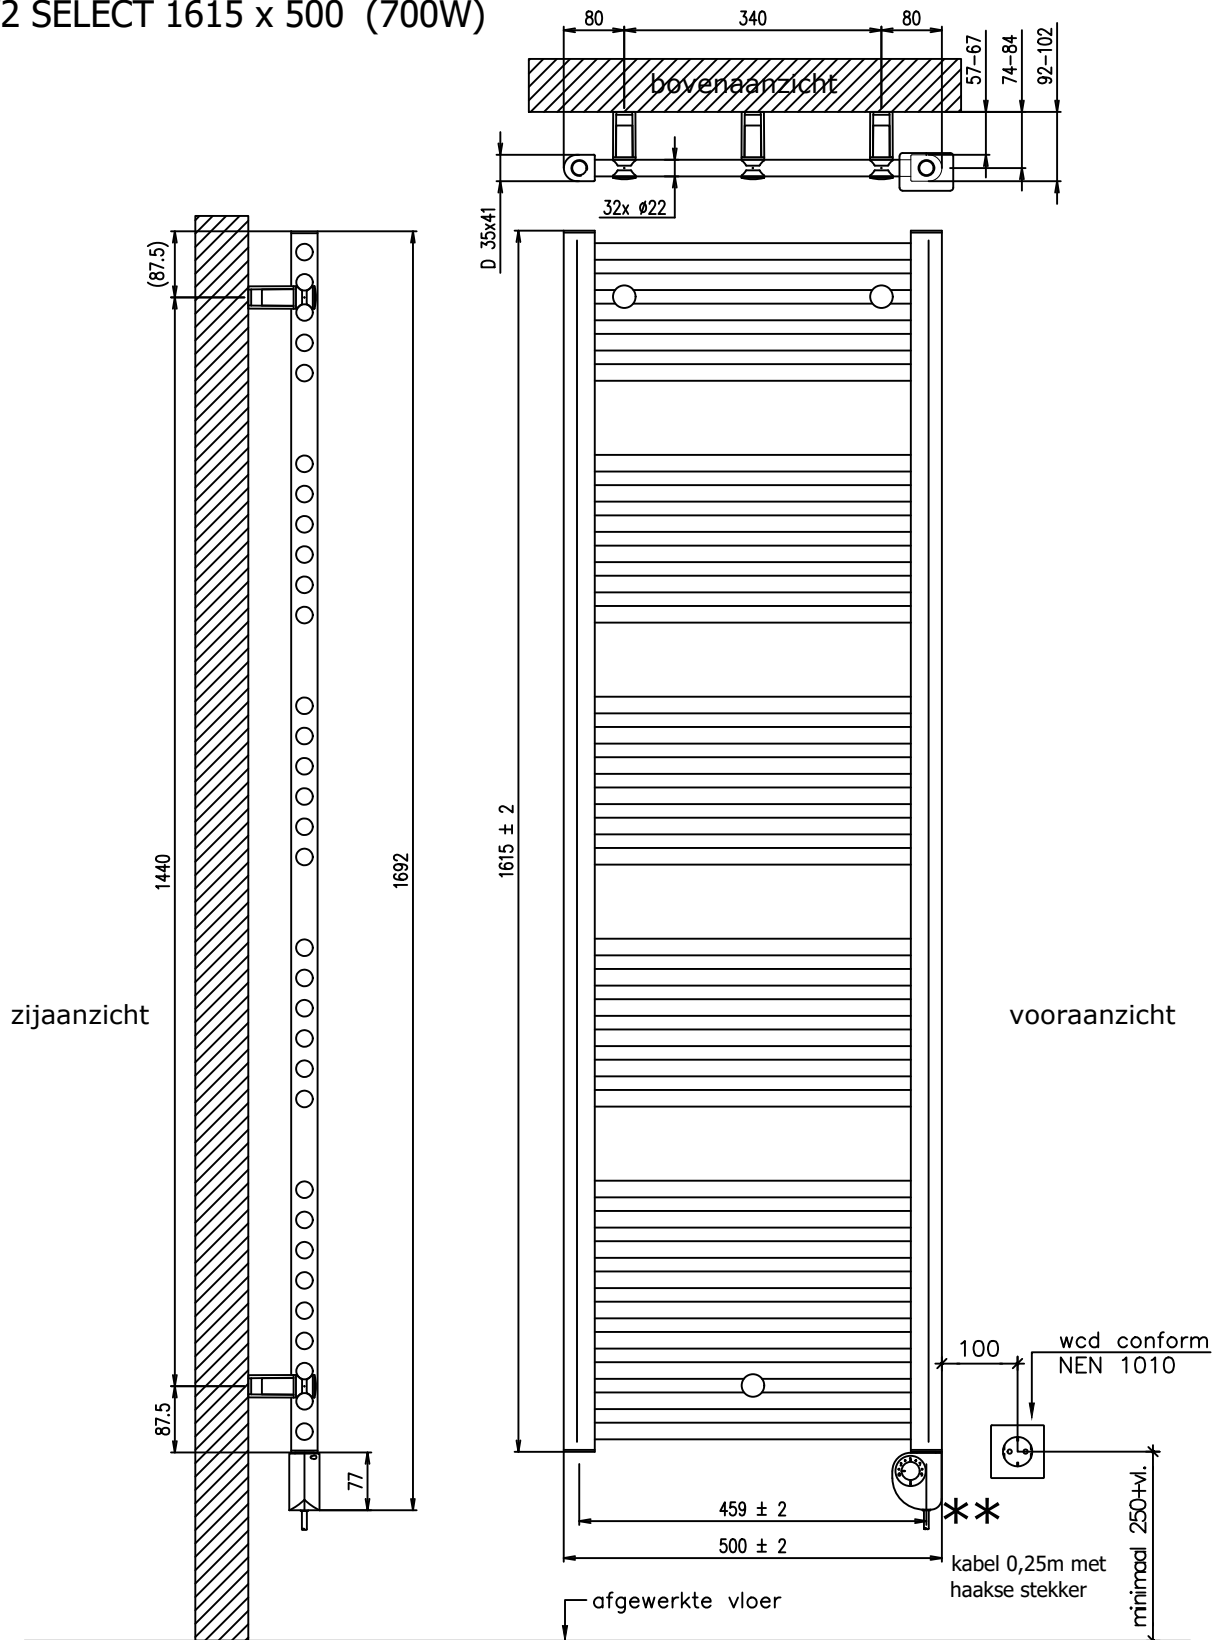

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd. Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd.

Alle maten in millimeters.


Model
300 310 030 CALOR V2 SELECT (RAL9016) 1615 x 500 (700W)
Typen
700 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024
wijz. a
wijz. b



CALOR V2 SELECT 1255 x 500 (500W)

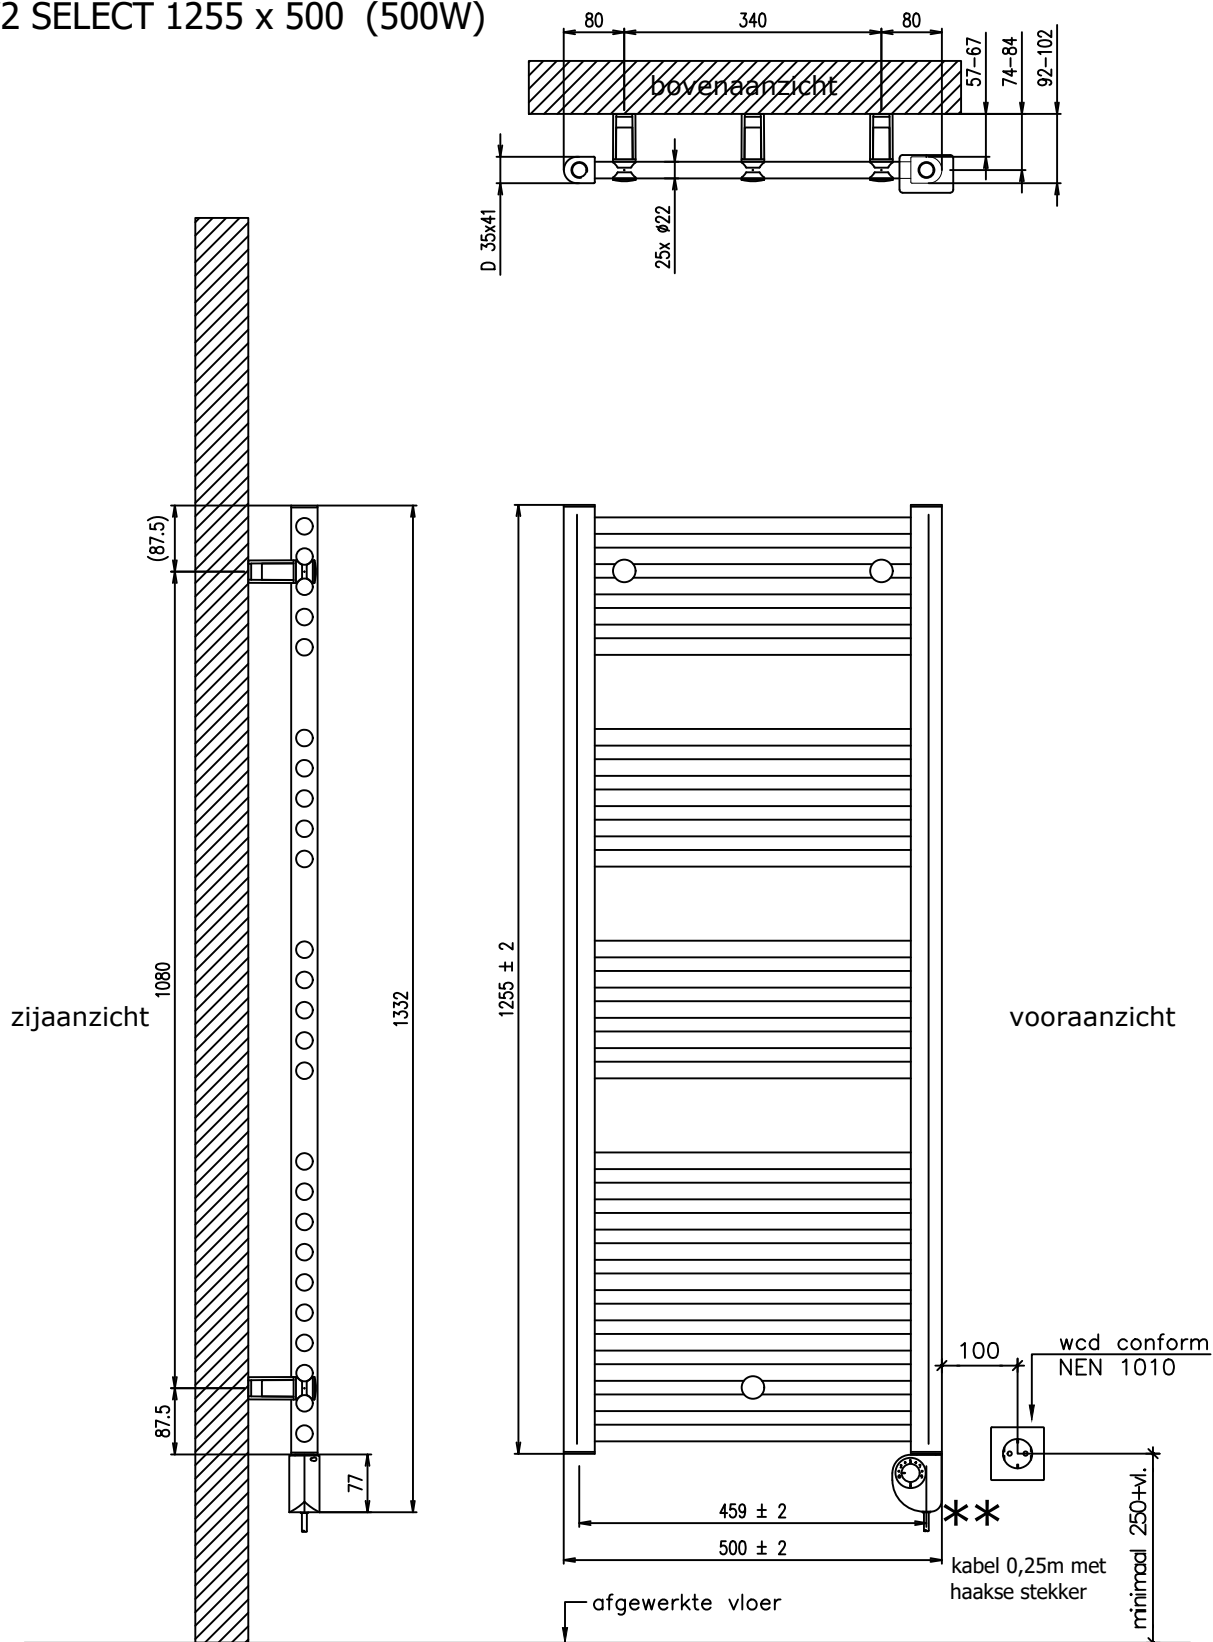

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 310 020 CALOR V2 SELECT (RAL9016) 1255 x 500 (500W)

Typen
500 Watt

Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V

Formaat
A4

Schaal
1 : 10

Datum
10-06-2024

wijz. a

wijz. b

