

Udendørs bevægelsessensor, KNX®, 16 m, 360°, til påbygning, hvid

350-213001

E-Nr.: 3467603474

EAN-Nr.: 5413736364257



4 års
garanti



KNX®



master/sekundær



IP55



5 lx – 2,000
lx, ∞



360°



2 m – 3 m



påbygget




Den udendørs bevægelsessensor med fem kanaler passer til KNX®-systemer. Den kan monteres på væg eller loft, og den er nem at installere, takket være plug-in-klemmerne. Sensoren kan også bruges indendørs. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN 60669-2-1.

Farve: hvid

- KNX-bevægelsesdetektor til udendørs brug
- Også velegnet til dagslysstyring indendørs, HVAC og alarmfunktionalitet
- Montage på væg eller loft
- Hjørnebeslag (tilgængeligt som tilbehør)
- Nem installation med plug-in-klemmer.
- Justerbart sensorhoved - højre/venstre 90°, op 90°, ned 40°
- To følsomhedszoner: front og under
- Pulsalgoritme forebygger falsk aktivering af træer eller andre objekter
- Master- eller sekundær-konfiguration eller stand-alone
- 2 kanaler for tænd/sluk eller dæmpning
- 2 kanaler for HVAC
- 1 kanal for alarm
- To separate lysniveauer (orienteringsbelysning og normalt lysniveau)
- Idriftsættelse via ETS-software eller IR-fjernbetjening (fås som tilbehør)

Rækkevidde

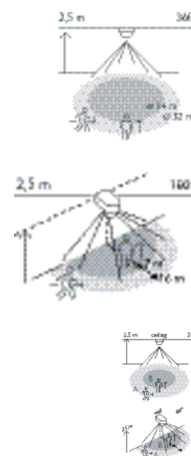

H	A	B
wall	Across	Towards
2.5 m	16 m	7 m





H	A	B
ceiling	Across	Towards
2.5 m	16 m	7 m

H	A	B
wall	Across	Towards
2.5 m	16 m	7 m

Tekniske data

Konfiguration	master/sekundær
Forsyningsspænding	30 Vdc via KNX®-bus
Sensorudgang	KNX®
Maksimal strømforbrug	10 mA
Efterløbstid	5 s – 1 h, ∞
Detekteringsområde	360 °
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+50 °C
Monteringsmetode	påbygget
Monteringshøjde	2 m – 3 m
Farve	hvid
Farve RAL (svarende til)	9010
Dimensioner (HxBxD)	84 mm x 90 mm x 150 mm
Kapslingsklasse	IP55
Certifikationsmærker	CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

