


Walraven BISOFIX® PIR50

(D0380)

Voor geïsoleerde leidingen

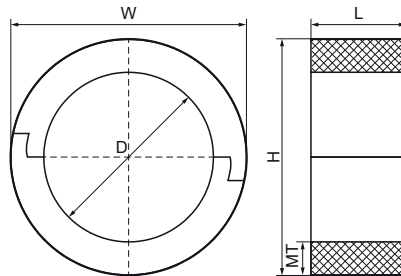

Voordelen & kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- Bevat geen CFC, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR-dichtheid voor $D < 110\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR-dichtheid voor $D > 110\text{mm}$ = 120kg/m^3
- Thermische geleidbaarheid λ ca.: 0.30 W/(mK)
- Temperatuurbestendigheid -45 °C - $+105\text{ °C}$



Productnummer	DN	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Materiaal dikte	Max. toegestane belasting Faz
Referentie letter	D	H	W	L	MT	Fa,z
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	N
I500000012		112	112	75	50,00	220
I500000015		115	115	75	50,00	250
I500000018	DN 10	118	118	75	50,00	300
I500000022	DN 15	122	122	75	50,00	340
I500000028	DN 20	128	128	75	50,00	350
I500000034		135	135	75	50,00	370
I500000042	DN 32	142	142	75	50,00	470
I500000048	DN 40	148	148	75	50,00	500
I500000054		154	154	75	50,00	520
I500000057		157	157	75	50,00	520
I500000060	DN 50	160	160	75	50,00	540
I500000064		164	164	75	50,00	550
I500000070		170	170	75	50,00	600