



50-200216-GAS: Standard Gaz Ø20x2 50m

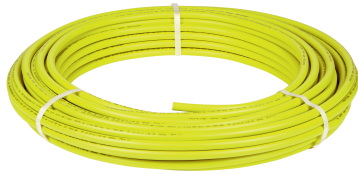

Informations commerciales

Henco meerlagenbuizen zijn toegestaan voor gasleidingen, in landen waar er een Henco gaskeur en certificaten voorhanden zijn. Daarnaast dienen de buizen en de mantel een gele markering hebben of geel gekleurd zijn.

De Henco meerlagenbuis biedt alle **voordelen** van metaal en kunststof:

- Overlangs naadloos gelaste aluminium binnenkern van de buis
- 100 % zuurstofdicht
- Geringe lineaire uitzettingscoëfficiënt, vergelijkbaar met metaal
- Volledig corrosiebestendig, ook tegen chemische en elektrochemische invloeden
- Geluiddempend, kenmerkend voor een buis uit kunststof
- Binnen- en buitenbuis uit elektronenstralen vernet polyethyleen
- Grote bestendigheid tegen druk en temperatuur
- Glad oppervlak – weinig drukverlies
- Zo licht als kunststofbuis
- Flexibel, gemakkelijk te buigen. Ook bij lage temperaturen behoudt de buis zijn gebogen vorm

Certificats

DVGW Gas, GASTEC, TSU, ROST, UNI TS

Applications

Gaz






Solutions




Installations de bâtiments, Industrie, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Matériau couche intérieure	Plastique	Nombre de couches	5
Classe de qualité couche intérieure	PE-Xc	Diamètre externe du tube	20 millimètre
Matériau couche intermédiaire	Aluminium	Épaisseur de paroi	2 millimètre
Matériau couche extérieure	Plastique	Température moyenne (fonctionnement continu)	-20 60 degrés Celsius
Classe de qualité couche extérieure	PE-Xc	Pression de service maximale à 20 °C	5 bar
Renforcé en fibre de verre	✗	Pression max. de service à température moyenne max.	5 bar
Boucheur de fuites	✓	Rugosité des parois	0,007 millimètre
Diamètre nominal	DN 16	Coefficient d'expansion	0,025 mm/mètre Kelvin
Lié au système	✓	Rayon de courbure minimal	60 millimètre
Flexible	✓	Rayon min. de courbure sans outils	60 millimètre
Adapté à un montage en saillie	✓	Diamètre extérieur fourreau	0 millimètre
Couleur tuyau	Jaune	Épaisseur de l'isolation thermique	0 millimètre
Avec manchon extérieur	✗	Valeur lambda	0,43 Watt / m Kelvin
Avec bande chauffante	✗	Diamètre extérieur de l'isolation thermique	0 millimètre
Avec isolation thermique	✗	Largeur extérieure de l'isolation rectangulaire	0 millimètre
Certifié SVGW/SSIGE	✗	Isolation rectangulaire de hauteur extérieure	0 millimètre
Fermé	✗	Contenu en eau	0,113 Litre par mètre
Résistant aux UV	✗		
Sans halogène	✓		
Certificat DIN-CERTCO	✗		
Avec homologation TÜV	✗		
Label de qualité DVGW pour le gaz	✓		
Label de qualité DVGW pour l'eau	✗		
Compliant with NF 545	✓		
Label de contrôle KOMO	✗		
Homologation selon BBR/EKS	✗		

Produits liés

Code produit	GTIN	Description	Image
BM-20F	05414764032897	Henco Cintreuse rapide Ø20	
BM-20	05414764032897	Henco Cintreuse Ø20	
BI-2016	05414764032897	Henco Ressort intérieur 20x2 l=50	
PS-20	05414764032897	Henco Redresseur Ø20	
DRILLY20	05414764032897	Henco Drilly pour tester le système de tubes,réutilisable Ø20	

Code produit	GTIN	Description	Image
KS-K	05414764032897	Henco Manche clic pour KS (Kalispeed)	
KS20M	05414764032897	Henco Kalispeed,métal,pour KS-K et perceuses à batterie Ø20	
PH-1632	05414764032897	Henco Pince de maintien diamètre 16-20-26-32	
IM1426PRESS	05414764032897	Henco Pince guillotine 14-26mm	