
NH-zekeringsbehuizing

AKi-S 302

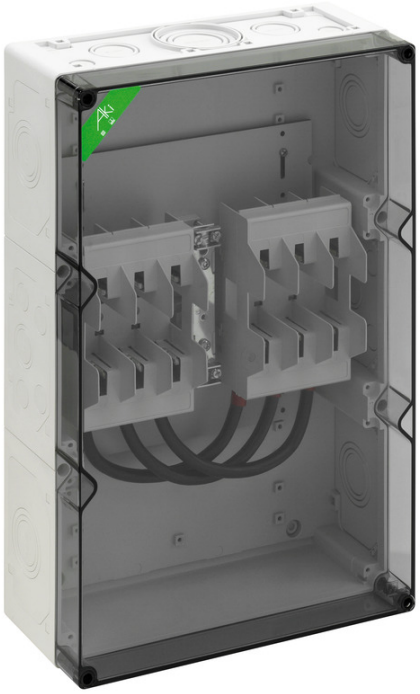

AKi-S 302

NH-zekeringsbehuizing

Artikelnummer: 78130201
Afmetingen: 300 x 450 x 132 mm

NH-zekeringenkast, 2 x NH 00-zekeringhouder, gemonteerd op een montageplaat, nominale stroom 100 A, Klemmen 1,5 - 70 mm², N-klem 2 x 50 mm², 2 schroefwartels M40, 1 schroefwartel M50, met isolatiestoppen

met transparante deksel

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
Nominale stroom:	100 Ampère
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm
Gewicht:	4.125 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902965328
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Kabelwartel

