

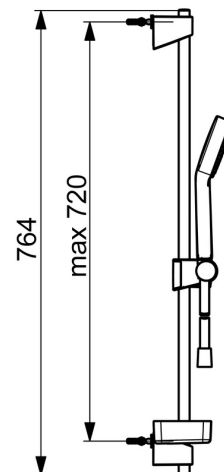


EAN: 4057304011078
static.hansa.com/44770111

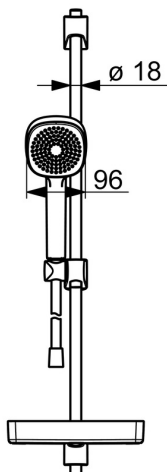

- Douche oplossingen
- Wandmontage
- Chroom

- Handdouche, Glijstang, Verstelbare bevestiging glijstang, Zeepschaal, Doucheslang (1750 mm), Beschermtechnologie tegen kalkaanslag
- Ontspannend – zachte waterstroom, aangenaam voor het hele lichaam
- 1-stralig

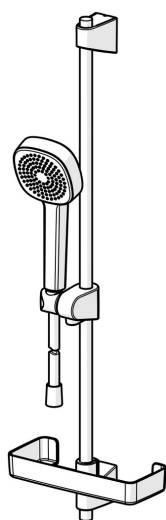

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	18.0 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	15.0 l/min

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	max. +65°C
Werkdruk	0.5-5 bar
Aansluitmaat	G1/2
Lengte / Hoogte	720 mm

Voorschriften

EN-norm	EN 1112, EN 1113
---------	------------------

Toestemmingen en Verklaringen

EPD	S-P-06395
-----	-----------

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	4,97
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,57
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,80
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2637,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,55
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,64

