



33 800 875



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 373 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®

	Schwarz matt	33 800 875-33
	Chrom	33 800 875-00
	Platin gebürstet	33 800 875-06
	Platin	33 800 875-08
),	Messing (23kt Gold)	33 800 875-09
	Dark Chrome	33 800 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 875-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 875-46
	Champagne (22kt Gold)	33 800 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 875-99

### Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - Schwarz 82 424 970-33 Empfohlenes Zubehör


Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-33

- Schwarz matt






#### 33 800 875





### Durchflussdiagramm



### Codes & Standards

DIN 4109	EN 817	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA ULTRA

33 800 875

Zertifikate

GDV\_0400 LGA\_18

WRAS\_2101

ETA\_18




33 800 875

### Produktversion von 5/3/2021

### Produktversion von 6/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

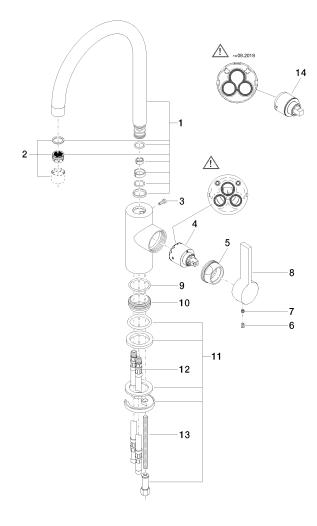





33 800 875

### Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/3/2021

Produktversion von 6/1/2022