


Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME2, met tubus, 2-voudige VDE,
roestvast staal
Artikelnr. 7368409

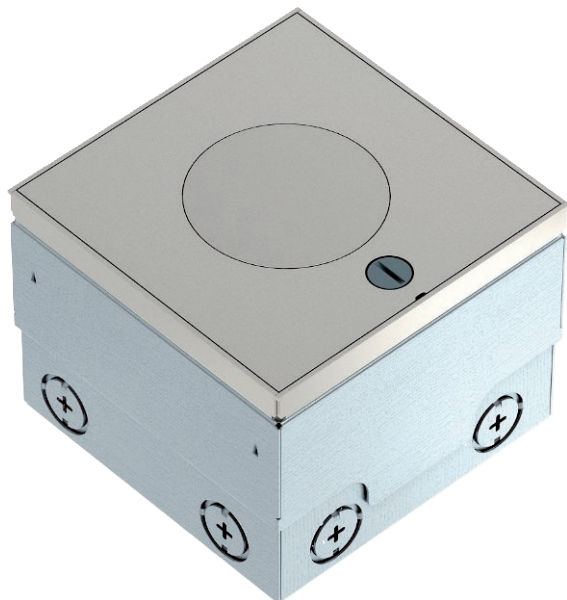

Vierkante vloerdoos voor toepassing in nat onderhouden vloeren en voor inbouw in dekvloeren binnen. Leidinguitvoer via in hoogte verstelbare tubus. Inbouwbehuizing met voorgeponste invoeropeningen voor buizen (M20/M25). Bovenste deel dankzij 4 nivelleersteunen aanpasbaar aan de bovenrand van de vloerbekleding. De minimum installatiehoogte is 110 mm, met een nivelleringsbereik van + 25 mm. De belastbaarheid van 15 kN is alleen in niet gebruikte toestand gewaarborgd.

Een 2-voudige contactdoos met randaarde is bij de levering inbegrepen. Tot twee modulaire data-outlets (Keystone) kunnen met optionele montagedragers worden ingebouwd.





A2 Roestvast staal

Stamgegevens

Bestelnr.	7368409
Type	UDHOME2 VT2 V
Dimensie	140x140x110
Materiaal	RVS, roestvast materiaal A2
Materiaal-afk.	A2
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	297,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	140,00 mm
Breedte	140,00 mm
Afmeting h	110,00 mm
Breedte buitenmaat	140,00 mm
Breedte inbouwmaat	140,00 mm
Lengte buitenmaat	140,00 mm
Lengte inbouwmaat	140,00 mm
Aantal inbouwdozen	1
Uitvoering leidinguitlaat	Verzinkbare tubus
Beschermraam vloerbekleding	☐
Vloeronderhoud	nat
Uitvoering	vierkant
Inbouwdiepte	110,00 mm
Vloerhoogte	110-135 mm
Geschikt voor nat onderhoud	☐
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	☐
Geschikt voor inbouw in holle vloer	☒
Geschikt voor ondervloerkanaal	☐
Met uitsparing vloerbekleding	☐
Openingsmechanisme	Draaigrendel
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP45
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N

Technisch specificatieblad

Vloerdoos UDHOME2, met tubus, 2-voudige VDE,
roestvast staal

Artikelnr. 7368409



Technische gegevens

Verticale last, groot oppervlak | tot 15.000 N