
# Fiche technique

## Clip entretoise 733 FT

## Référence: 1362726

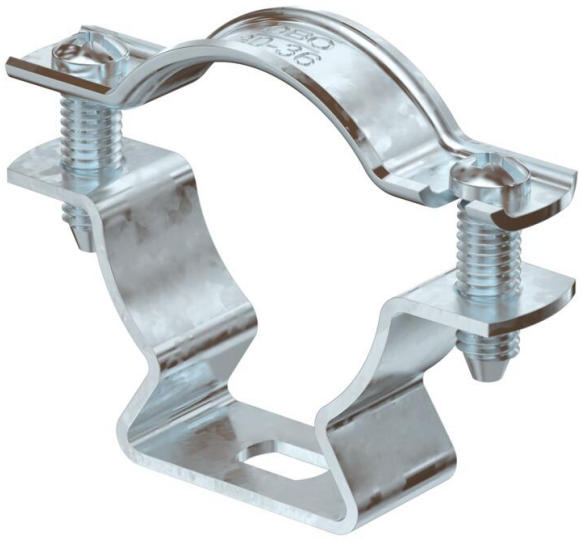

Collier d’écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec couvercle autobloquant. Fixation par trou oblong.Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.

E30 E60 E90

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données de base


| | |
|---|---|
| Référence | 1362726 |
| Typee | ASL 733 36 FT |
| Désignation 1 | Collier d'écartement |
| Désignation 2 | avec trou oblong |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 30-36mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d’emballage minimale | 20 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 3,956 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1054 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Clip entretoise 733 FT

## Référence: 1362726

### Dimensions

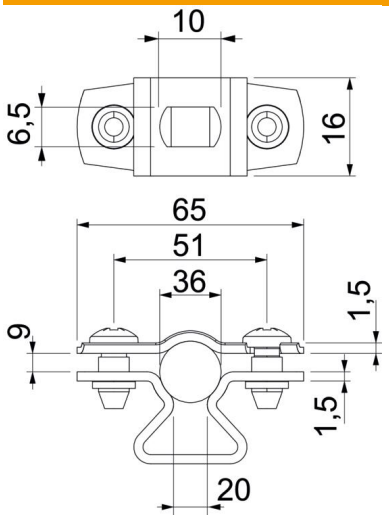


| | |
|---|---|
| Cote A | 65 mm |
| Cote B | 51 mm |
| Cote b | 16 mm |
| Cote D | 36 mm |
| Dimension d max. | 36 mm |
| Dimension d min. | 30 mm |
| Cote L | 10 mm |
| Cote s | 20 mm |
| Dimension t1 (mm) | 1,5 mm |
| Dimension t2 (mm) | 1,5 mm |
| Cote x | 9 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Distance au mur | oui |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | fermé |
| Type de fixation | Trou de vis |
| Maintien en fonction | oui |
| pour un diamètre de | 30 - 36 |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Plage de serrage D max. | 36 mm |
| Plage de serrage D min. | 30 mm |
| Résistant aux UV | oui |