


## 2PK-2605: Sanitair muurplaat binnendraad 26x3/4"

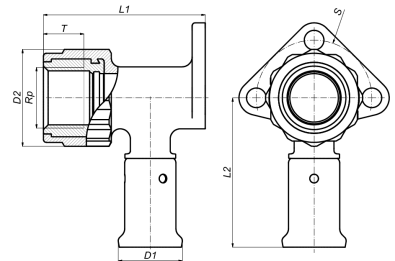

### Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

#### Dimensies basiseenheid

Hoogte	66 mm
Lengte	89 mm
Breedte	62 mm
Netto gewicht	0,135 kg
SCIP nummer	0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4
Insteekdiepte 1 (es1)	25,0 Millimeter
Insteekdiepte 2 (es2)	15,5 Millimeter

#### Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

Materiaal behuizing	Polyvinylidenefluoride (PVDF)	Uitwendige buisdiameter aansluiting	26 Millimeter
Materiaalkwaliteit	Overig	Lengte aansluiting 1	58 Millimeter
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld	Werkende lengte aansluiting 1	25 Millimeter
Vorm	Haaks	Lengte aansluiting 2	43 Millimeter
Systeemgebonden	✓	Werkende lengte aansluiting 2	27,5 Millimeter
Nom. diameter aansluiting 2	3/4" (20)	Lengte vanaf muurplaat	56 Millimeter
Aansluiting	Persmof	Lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Draadmaat kraanaansluiting	3/4"	Werkende lengte aansluiting 3	0 Millimeter
Contourcode	TH	Mediumtemperatuur (continu)	-10 70 Graden Celsius
DVGW-keur voor gas	✗	Max. werkdruk bij 20°C	16 bar
DVGW-keur voor water	✓	Zeta-waarde	1,385
Voldoet aan NF 545	✗		
KIWA-keur	✓		
Gastec QA	✗		
KOMO-keur	✓		
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	✗		