

Bevægelsessensor til korridorer, KNX®, 40 m, 360°, til indbygningsdåse, hvid

350-530311

E-Nr.: 3467603458

EAN-Nr.: 5413736364448



4 års
garanti



KNX®



master/sekundær



IP20



10 lx – 2,000
lx, ∞




360°



2 m – 2.5 m



europadåse





KNX®-korridor-bevægelsessensoren med to kanaler. Den kan installeres i en standard indbygningsdåse til planforsænket montering (60 mm diagonal skrueafstand) i loftet. Fjederklemmer og et IP54 underlag kan bestilles separat. I overensstemmelse med det europæiske direktiv for EMC og sikkerhed EN 60669-2-1.

Farve: hvid

- KNX-bevægelsessensor til korridorer
- Rækkevidde på tværs op til 40 m
- Rækkevidde direkte op til 16 m
- Master- eller sekundær-konfiguration
- 2 kanaler for tænd/sluk eller dæmpning
- 2 inputs for lavvoltage standard NO-tryk for tænd/sluk eller dæmpning
- Detekteringsområdet kan tilpasses ved hjælp af en justerbar blænde.
- IP54 underlag og fjederklemmer tilgængelige som tilbehør
- Idriftsættelse via ETS-software eller IR-fjernbetjening (fås som tilbehør)

Rækkevidde

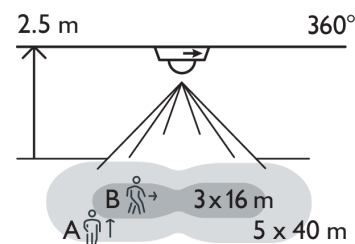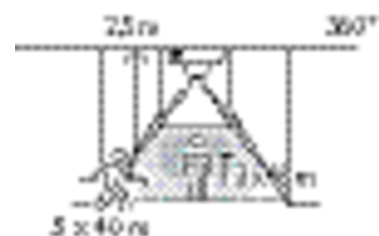


H ↓ ↑	A Across	B Towards
	5 x 40 m	3 x 16 m

Tekniske data

Konfiguration	master/sekundær
Forsyningsspænding	30 Vdc via KNX®-bus
Sensorudgang	KNX®
Maksimal strømforbrug	10 mA
Efterløbstid	30 s – 1 h
Effektforbrug	10 W
Detekteringsområde	360 °
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+45 °C
Monteringsmetode	europadåse
Monteringshøjde	2 m – 2.5 m
Farve	hvid
Farve RAL (svarende til)	9010
Dimensioner synlig (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Dimensioner (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 60 mm
Kapslingsklasse	IP20
Certificationsmærker	CE

Dimensioner



Tilslutningsskema

