
NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

GSN 5210-250 Plus

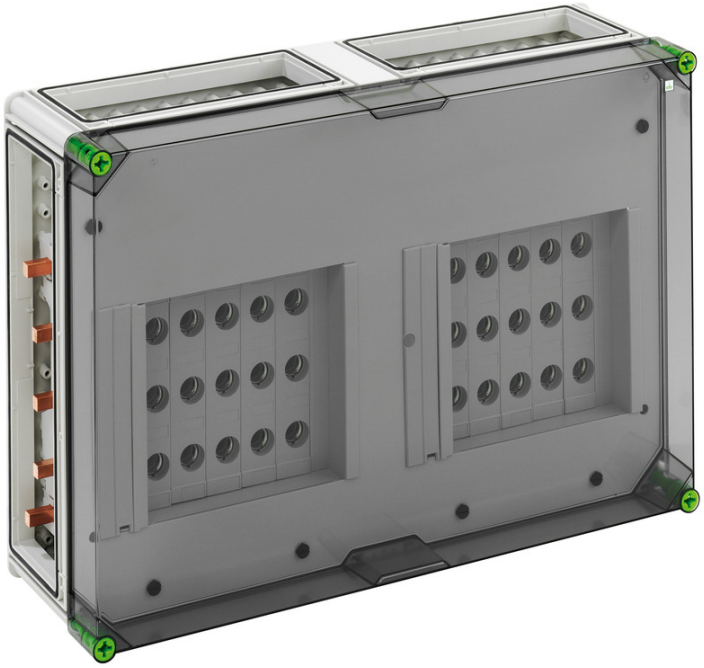

GSN 5210-250 Plus

NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 05551001
Afmetingen: 640 x 440 x 179 mm

NEOZED®-railkast-zekeringenbehuizing met extra aansluitruimte, 10 x 3-polige D02-railkast -zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

op railsysteem 250 A, met transparante deksel

IP65 IK08 690V AC 1000V DC

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	440 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	10.95 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902988372
ETIM-klasse:	EC000100
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt