

TARA ULTRA

33 800 875



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 373 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM® DCNR

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 875-46
	Chrom	33 800 875-00
	Platin gebürstet	33 800 875-06
	Platin	33 800 875-08
),	Messing (23kt Gold)	33 800 875-09
	Dark Chrome	33 800 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 875-28
	Schwarz matt	33 800 875-33
	Champagne (22kt Gold)	33 800 875-47
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 875-93
٩	Dark Platinum gebürstet	33 800 875-99

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - 82 424 970-46 Champagne gebürstet (22kt Gold)

04.070.40

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-46 - Champagne gebürstet (22kt




Gold)

Empfohlenes Zubehör




33 800 875







Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order	ISO 3822	Ü-Zeichen
	no. 1007		



TARA ULTRA

33 800 875

Zertifikate

LGA_18


GDV_0400



33 800 875

Produktversion von 6/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

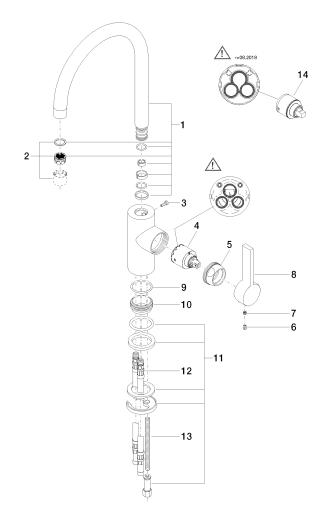



TARA ULTRA

33 800 875

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/1/2022