
# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 FT

## Artikelnummer: 1362718

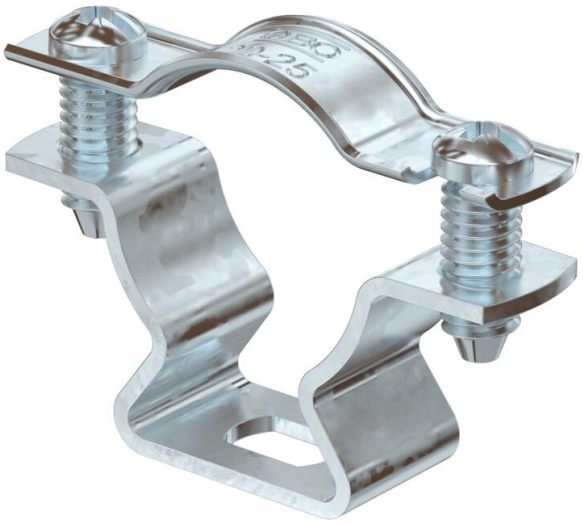

Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.

E30 E60 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1362718 |
| Type | ASL 733 25 FT |
| Omschrijving 1 | Afstandklem |
| Omschrijving 2 | met sleufopening |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 20-25mm |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 2,54 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0722 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Afstandsklem 733 FT

## Artikelnummer: 1362718

### Afmetingen

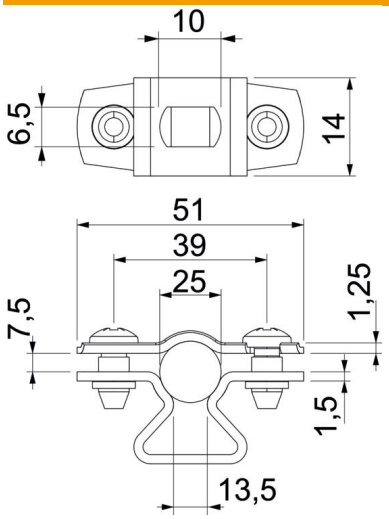


| | |
|---|---|
| Maat A | 51 mm |
| Maat B | 39 mm |
| Maat b | 14 mm |
| Maat D | 25 mm |
| Afmeting d max. | 25 mm |
| Afmeting d min. | 20 mm |
| Maat L | 10 mm |
| Maat s | 13,5 mm |
| Afmeting t1 (mm) | 1,25 mm |
| Afmeting t2 (mm) | 1,5 mm |
| Maat x | 7,5 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Afstand tot de wand | ja |
| Aantal kabels/ buizen | 1 |
| Uitvoering | Gesloten |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Functiebehoud | ja |
| voor diameter | 20 - 25 |
| Halogeenvrij | ja |
| met kunststof mantel | nee |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Spanbereik D max. | 25 mm |
| Spanbereik D min. | 20 mm |
| UV-bestendig | ja |