
rialkast behuizing

# AKi-SS 32

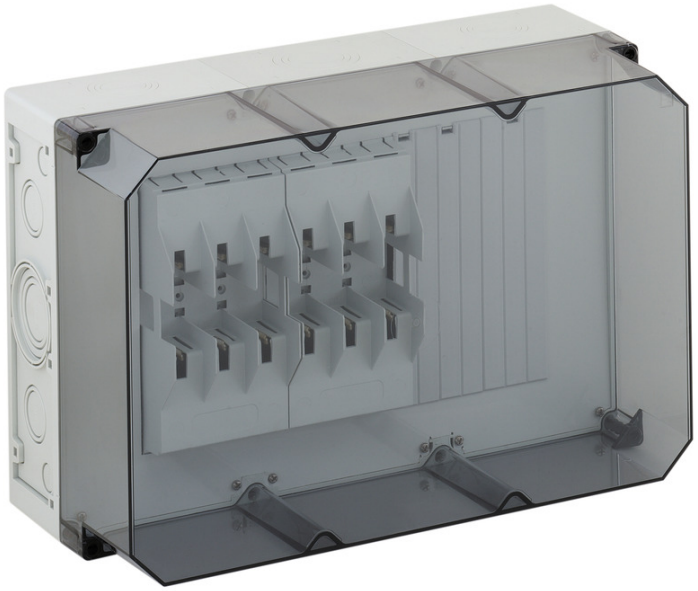

## AKi-SS 32

**rialkast behuizing**

Artikelnummer: 76232501
Afmetingen: 450 x 300 x 210 mm

NH-rail-zekeringenkast, 2 x NH 00-rail-zekeringhouder, nominale stroom 100 A, klemmen 1,5 - 70 mm², uitvoer bovenzijde, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², met isolatiestoppen

**op railsysteem 250 A, met transparant deksel**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 690 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP54/IP65 |
| Nominale stroom: | 100 Ampère |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | transparant |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 450 mm |
| Lengte: | 300 mm |
| Hoogte: | 210 mm |
| Gewicht: | 6.675 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902885374 |
| ETIM-klasse: | EC000100 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

07670001 - KP NH 00 - prismaklem

## Kabelwartel

