

TARA ULTRA

33 800 875



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 373 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifre
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DOND

	Champagne (22kt Gold)	33 800 875-47
	Chrom	33 800 875-00
	Platin gebürstet	33 800 875-06
	Platin	33 800 875-08
,	Messing (23kt Gold)	33 800 875-09
	Dark Chrome	33 800 875-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 875-28
	Schwarz matt	33 800 875-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 875-46
	Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 875-93
	Dark Platinum gebürstet	33 800 875-99

Empfohlenes Zubehör

Spender ohne Rosette - 8 Champagne (22kt Gold)

82 424 970-47


Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-47 - Champagne (22kt Gold)






33 800 875





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order	ISO 3822	Ü-Zeichen
	no. 1007		



TARA ULTRA

33 800 875

Zertifikate

LGA_18


GDV_0400



33 800 875

Produktversion von 6/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

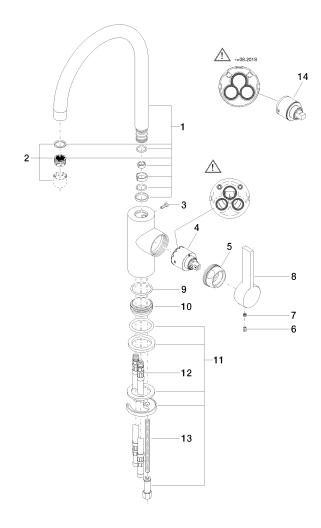





33 800 875

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/1/2022