NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing

# AKi-SN 25



## AKi-SN 25

**NEOZED®-railkast zekeringenbehuizing**

Artikelnummer: 76720501
Afmetingen: 300 x 300 x 210 mm

NEOZED®-rail-zekeringenkast, 5 x 3-polige D02-railkast zekeringhouder, E 18-schroefdraad, nominale stroom 63 A, schroefaansluiting 1,5 - 25 mm², op railkoper 5-polig, N-klem 1,5 - 16 mm², PE-klem 1,5 - 16 mm²

**op railsysteem 250 A, met transparant deksel**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Nominale bedrijfsspanning AC: | 400 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP54/IP65 |
| Nominale stroom: | 63 Ampère |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | transparant |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 300 mm |
| Lengte: | 300 mm |
| Hoogte: | 210 mm |
| Gewicht: | 4.34 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V2 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 850 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | ja |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902885466 |
| ETIM-klasse: | EC000100 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |


## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polycarbonaat |
| Materiaal deksel: | Polycarbonaat |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

## Kabelwartel

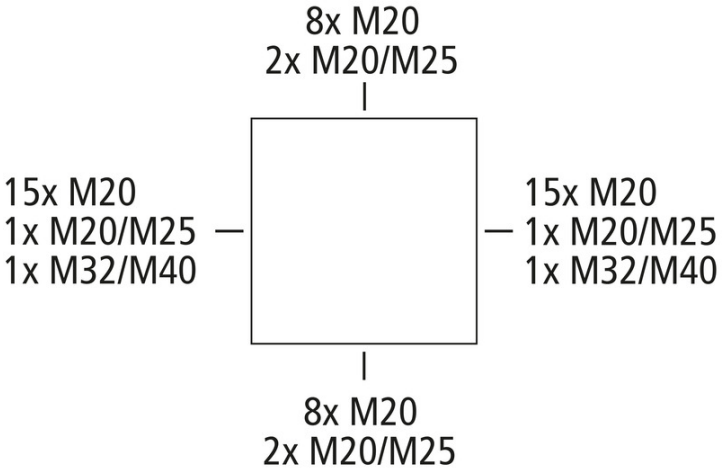


Gemaakt op 22.10.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299