


Walraven VibraTek® SA-W Rubberen Onderleging

(L20557)

Stille rubberen onderleging voor het isoleren van metaal-op-metaalcontact

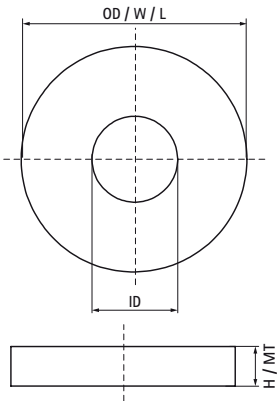

Voordelen & kenmerken

- visco-elastische rubberen ringen die dempen en de overdracht van trillingen op de constructie voorkomen
- Werktemperatuurbereik -20 °C tot 90 °C

Productnummer	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter	W x H x L	ID	OD	MT
Eenheid beschrijving	mm x mm x mm	mm	mm	mm
2801306503	18 x 3 x 18	6,5	17	3,00
2801308504	25 x 4 x 25	8,5	25	4,00
2801308508	25 x 8 x 25	8,5	25	8,00
2801310505	25 x 5 x 25	10,5	25	5,00
2801312506	30 x 5 x 30	12,5	30	5,00
2801316515	50 x 5 x 50	16,5	50	15,00