


Walraven Onderlegring (BUP1000)

(K4529)

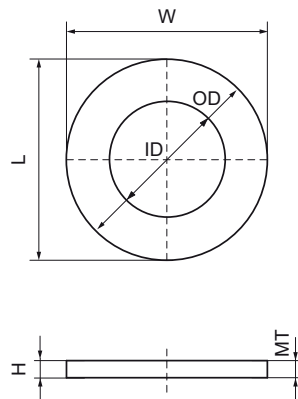

Voordelen & kenmerken

- volgens EN-ISO 7089 (was DIN 125A)
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Getest op brandveiligheid

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter		W x H x L	ID	OD	MT
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm
65381308	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	16 x 2 x 16	8,4	16	2,00
65381310	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	20 x 2 x 20	10,5	20	2,00
65381312	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	24 x 3 x 24	13	24	3,00
65381316	27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40	30 x 3 x 30	17	30	3,00