

TARA ULTRA

33 800 875



- Ausladung 201 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 373 mm
- Höhe bis Luftsprudler 240 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifre
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DCNR

Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)	33 800 875-93
Chrom	33 800 875-00
Platin gebürstet	33 800 875-06
Platin	33 800 875-08
Messing (23kt Gold)	33 800 875-09
Dark Chrome	33 800 875-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	33 800 875-28
Schwarz matt	33 800 875-33
Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 800 875-46
Champagne (22kt Gold)	33 800 875-47
Dark Platinum gebürstet	33 800 875-99
	Chrom  Platin gebürstet  Platin  Messing (23kt Gold)  Dark Chrome  Messing gebürstet (23kt Gold)  Schwarz matt  Champagne gebürstet (22kt Gold)  Champagne (22kt Gold)  Dark Platinum

#### Empfohlenes Zubehör


Spender ohne Rosette - Chrom 82 424 970-93 gebürstet (Edelstahl-Look) Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf 10 712 970-93
- Chrom gebürstet (Edelstahl-Look)






33 800 875







#### Durchflussdiagramm



#### Codes & Standards

DIN 4109 Executive Order ISO 3822 Ü-Zeichen no. 1007



TARA ULTRA

33 800 875

Zertifikate

LGA\_18


GDV\_0400



33 800 875

#### Produktversion von 6/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom

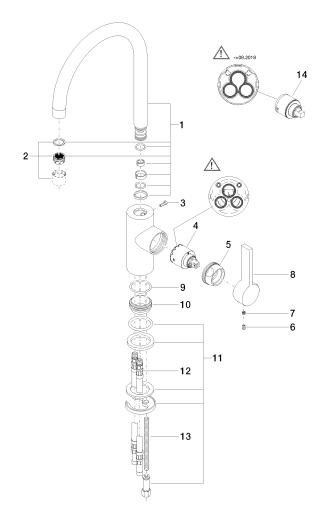



TARA ULTRA

33 800 875

### **Ersatzteilstückliste**

Produktversion von 6/1/2022