


Walraven RapidStrut® Onderlegging – Vlak (BUP1000)

(H2480)

Constructies met Strut rail

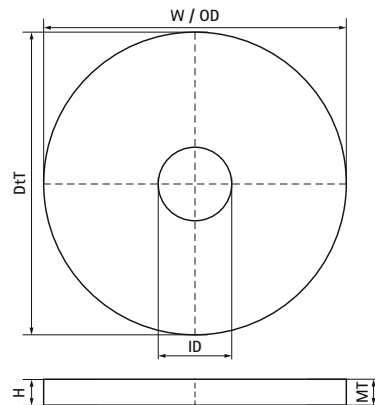

Voordelen & kenmerken

- vlakke onderlegging
- materiaal: staal 1.0332
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook verkrijgbaar in RVS 1.4401 (AISI 316)
- Ø 10,5 en hoger getest op brandveiligheid

Productnummer	Voor railtype	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Binnendiameter	Buitendiameter	Materiaal dikte
Referentie letter		W x H x L	ID	OD	MT
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm
65381508	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	40 x 3 x 40	8,4	40	3,00
65381510	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	40 x 3 x 40	10,5	40	3,00
65381512	41x21, 41x41, 41x51, 41x62, 41x82	40 x 3 x 40	13	40	3,00