

CANALIS AANSLUITSTUK NS-NT
ASL ACHT 4P

LVS04714

EAN Code: 3606481884725

Prijs: 400,50 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product or component type	Aansluiting
productnaam	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Interfacetoebehoren
normen	IEC 61439-2, binnenin de behuizing IEC 61439-1, binnenin de behuizing
product certifications	ASTA

Complementair

verbinding cel-component	KT met Canalis
poles description	4P
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm
celdiepte	400 + 400 mm: achterzijde
geïnstalleerd apparaat	Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS630b...1000 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: uittrekken NS1250 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Compact: uittrekken NS1600 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT06...10 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT12 - besturing: motormechanisme verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - besturing: omschakelen verticaal installatie Masterpact: vast NT16 - besturing: motormechanisme verticaal installatie
le toegekende bedrijfstrom	1600 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

colour	Natuurlijk
net weight	5,08 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 uittrekken rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 uittrekken motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT06...10 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT12 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P cel Masterpact NT16 vast motormechanisme verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 16

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	19,0 cm
Package 1 Weight	5,185 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Package 2 Weight	10,649 kg
------------------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
EU-richtlijn RoHS	Voldoet
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

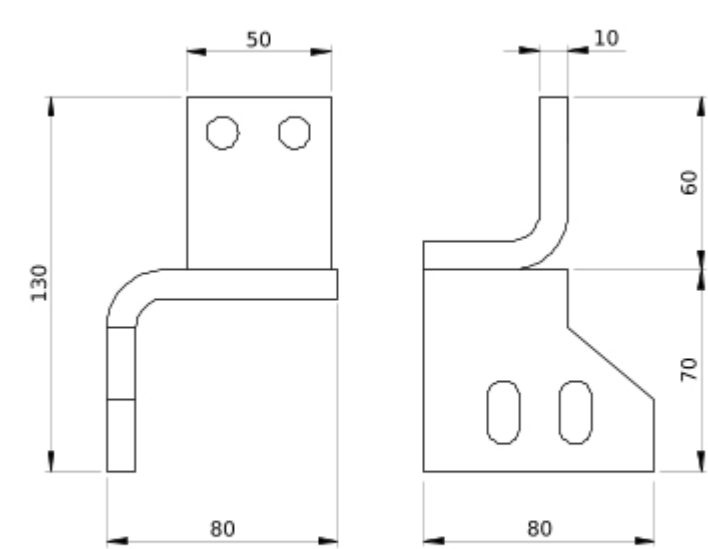

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.