

Productinformatieblad

Specificaties



Resi9 MP, Mini Pragma, Inbouwverdeler, Transparante deur, 1x12 modules, IP40, 63A

MIP21112T

EAN Code: 3606480146022

Prijs: 39,90 EUR

Hoofd

range	Resi9
productnaam	RESI9 MP
product of component type	Behuizing
enclosure type	Modulaire behuizing
aantal modules (18 mm) per rij	12
aantal horizontale rijen	1
Type deur	Translucide
breedte	Wand: 270 mm Buiten: 294 mm
hoogte	Wand: 228 mm Buiten: 252 mm
diepte	Buiten : 18 mm Wand : 80 mm Totaal : 98 mm

Complementair

montage behuizing	Verzonken
aantal modules van 9 mm	24
totaal aantal modules (18 mm)	12
[In] rated current	63 A
railtype	35 mm asymmetrische rail
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
kalbelinvoer	Voorgesneden gaten
werking aansluitblok	Aarding
aantal klemmenblokken	1 aarding (geschroefd) met 8 uitgangen
vertrekken verdeelklem	1 x 16 mm ² voor aarding 3 x 6 mm ² voor aarding 4 x 10 mm ² voor aarding
materiaal kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
inwendige diepte	76 mm
kleur	Voorkant: wit (RAL 9003) Deur: translucide

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24
quality labels	IMQ
vuurbestendigheid	Deur: 650 °C Voorkant: 750 °C Achterdeel: 850 °C
IP beschermingsgraad	IP40
IK beschermingsgraad	IK07
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,800 cm
verpakking 1 breedte	29,400 cm
verpakking 1 lengte	25,200 cm
verpakking_1_gewicht	884,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	52,000 cm
verpakking 2 breedte	30,000 cm
verpakking 2 lengte	40,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,939 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	128
verpakking_3_hoogte	120,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	139,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	25 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	23 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde
PVC-vrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	15
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative

Resi9 MP

Flush mounting enclosures

Base with pre-holes

- Clamping for hollow partition
- Carton protection for installation in

DIN rails

- 1 to 3 DIN rails fixed asymmetrically allow to have more space on entry cable side

Earth terminal block


- Clipped with screw or quick connection

Security combined with designed doors:
Reversible doors open to 140°, after which it can be removed, without breaking.

Smoked translucent. White (polish). Smoked transparent.

Options


- Marker light: ensures that the electrical functions can be accessed in the event of a general power supply failure
- IP44
- Keylock

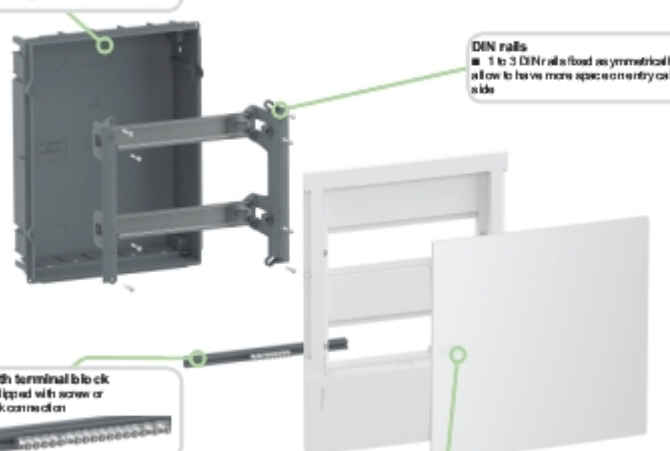

Resi9 MP - Dimensions

Flush mounting enclosures - from 4 to 36 modules

4, 6, 8, 12, 18 modules



4 modules: 196mm height, 230mm width, 25mm depth

6 modules: 196mm height, 330mm width, 25mm depth

8 modules: 196mm height, 430mm width, 25mm depth

12 modules: 196mm height, 530mm width, 25mm depth

18 modules: 196mm height, 630mm width, 25mm depth

24 modules: 294mm height, 630mm width, 25mm depth

36-54 modules: 392mm height, 630mm width, 25mm depth

Image of product in real life situation

