

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Type: eFLOOR-PRO-80-500  
Art. Nr.: 46194



9120129930161

## Brève description

Tapis chauffant extra fin 3,8mm, sans PFAS, 80W/m<sup>2</sup>, 2.5m<sup>2</sup>, 230V

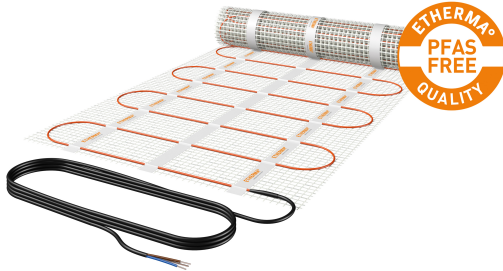

## Description du produit

La natte chauffante à mailles autocollantes eFLOOR PRO a été spécialement conçue pour être utilisée sous les carrelages et les sols en pierre et sert à réguler la température des sols, à chauffer les pièces ou à isoler les murs du froid. Grâce à sa faible hauteur totale de seulement 3.0mm environ, la natte chauffante en treillis assemblée en usine et prête à être installée permet une faible hauteur d'installation et convient donc également à la rénovation. Grâce à la conception en dipôle avec un seul câble de raccordement et au traitement spécial, une installation simple dans le lit de colle à carreaux est possible et une grande stabilité de la natte chauffante est garantie. ETHERMA eFLOOR PRO est disponible de série en cinq puissances allant de 60 W/m<sup>2</sup> à 200 W/m<sup>2</sup>. Sur demande, les nattes chauffantes à mailles eFLOOR PRO peuvent également être fabriquées dans des tailles, des tensions, des puissances et des formes personnalisées. Câble chauffant dipôle sans PFAS, faible champ magnétique, température nominale : jusqu'à 90 °C, conception du système : selon VDE 0700, épaisseur du câble chauffant : environ 3.0mm, indice de protection : IP X7, grille : 10x12 mm, autocollant, conforme CE, marque de contrôle : VDE, mesure de protection : disjoncteur différentiel 30 mA, câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0 mm<sup>2</sup> et tresse de protection, 230 V

## Caractéristiques de l'ETIM

|                                        |           |                              |                          |
|----------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Ausführung</b>                      | Heizkabel | <b>Anschlussspannung</b>     | 230 2 Volt<br>30         |
| <b>Mit Trägermatte</b>                 | ✓         | <b>Anschlussleistung</b>     | 200 2 Watt<br>00         |
| <b>Fixierung des Heizleiters</b>       | geklebt   | <b>Leistung</b>              | 80 Watt pro Quadratmeter |
| <b>Selbstklebend</b>                   | ✓         | <b>Heizleiterbelastung</b>   | 6,8 Watt pro Meter       |
| <b>Geeignet für Feuchträume</b>        | ✓         | <b>Widerstand</b>            | 246 Ohm                  |
| <b>Geeignet als Freiflächenheizung</b> | ✗         | <b>Anzahl der Kaltleiter</b> | 1                        |
| <b>Geeignet als Dachflächenheizung</b> | ✗         | <b>Länge der Kaltleiter</b>  | 4000 Millimeter          |
| <b>Mit Regler</b>                      | ✗         | <b>Fläche</b>                | 2,5 Quadratmeter         |
| <b>Mit Raumthermostat</b>              | ✗         | <b>Länge</b>                 | 5000 Millimeter          |
| <b>Mit Bodentempersensor</b>           | ✗         | <b>Breite</b>                | 500 Millimeter           |
|                                        |           | <b>Stärke</b>                | 3,2 Millimeter           |

Créé le: 27/06/2025