


Walraven Tuimelplug (Draadeind)

(L1025)

bevestiging aan holle wanden en plafonds

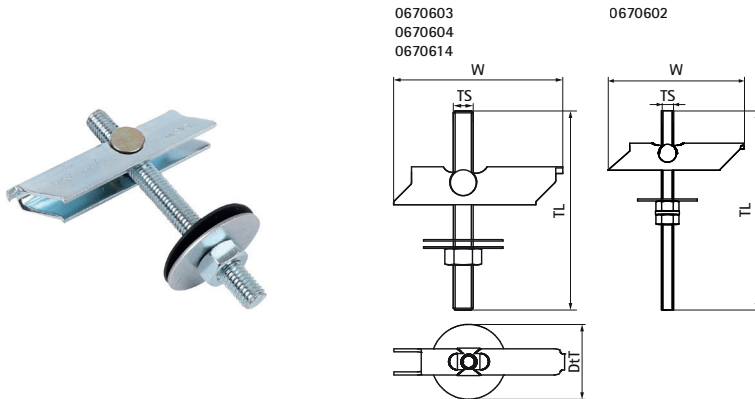

Voordelen & kenmerken

- U-profiel met draaibare as met draadeind
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- Met VdS-goedkeuring - certificaatnummer G 4890027 (M10) max. DN 50 - 2"
- Met FM-goedkeuring - certificaatnummer 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"
- De belastbaarheid van de stekker wordt beïnvloed door het oppervlak
- Materiaal: metalen onderdelen van staal; beschermende onderlegging van rubber (0670602 zonder rubberen ring)
- elektrolytisch verzinkt



Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad lengte	Diameter boorgat	Sleutelwijdte	Min. Hollow Depth	Max. dikte ondergrond	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Goedkeuringen
Referentie letter	TS	TL	d0	WAF			W x H x DtT	
Eenheid beschrijving		mm	mm	mm	mm	mm	mm x mm x mm	
0670602	M6	100	17	10	70	55	70 x 102 x 30	ITB (KOT)
0670603	M8	100	20	13	75	50	74 x 102 x 40	ITB (KOT)
0670604	M10	100	25	17	85	45	85 x 102 x 40	VdS ITB (KOT) FM
0670614	M10	200	25	17	85	145	85 x 202 x 40	VdS FM