



MASTERColour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

Enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 en 70 W mogen ook gebruikt worden met een elektromagnetisch VSA.
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G12
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	1.800 lm
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	84
Booglengte O (nom.)	4 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20,1 W
Spanning (nom.)	95 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-T Elite


Eigenschappen behuizing en afmetingen		Productgegevens	
Lampafwerking	Helder	Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Lampvorm	T19	Volledige productnaam	MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
Nettogewicht (per stuk)	27,000 g	Full EOC	872790087156200
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	8727900871562
Energie-efficiëntieklasse	G	Materiaalnr. (12NC)	928183305125
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3,5 mg	Lokale code	CDMT20W830NG
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh	EAN/UPC - product/behuizing	8727900871562
EPREL-registratienummer	473252	Numerator - Dozen per buitendoos	12
CE-markering	Ja	EAN/UPC - Case	8727900871579

Maatschets



Product	D (max)	D O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20 mm	4 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm


Fotometrische gegevens

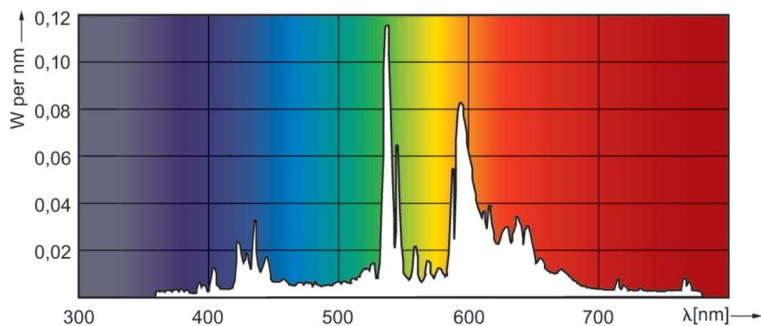


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Levensduur

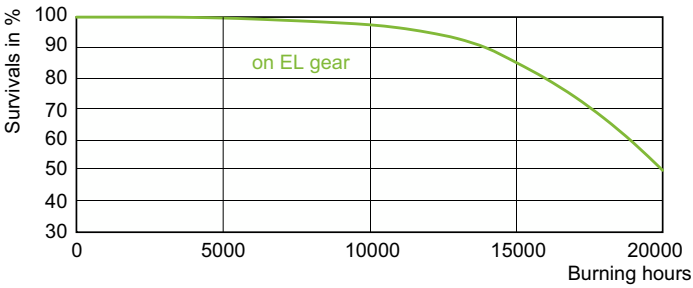

LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

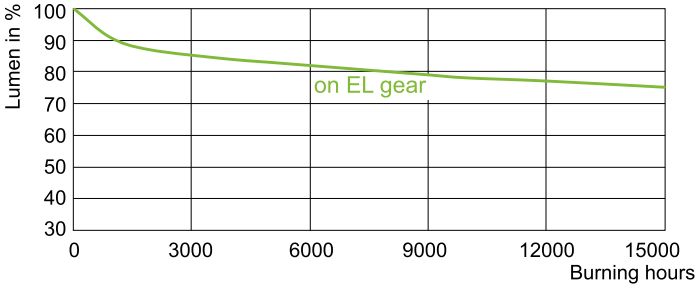

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12

