




Productinformatie 2510351003 Marlee 80

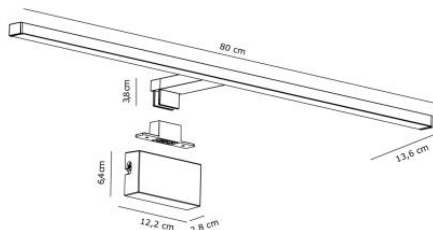

Specificaties

Stroom	500 mA	Levensduur L70/B50	25000 u
Kleurtemperatuur	3000 K	Lengte	96 mm
Spanning	220-240 V	Hoogte	142 mm
Lumen/watt	87 lm/Watt	Breedte	800 mm
Lichtstroom	1000 lm	Max. systeemvermogen	11.5 W
Beschermingsklasse	II	Powerfactor	0.7 >
IK-classificatie	Overige	Type dimming	Niet dimbaar

Bekijk alle informatie op onze website

[Alle informatie +](#)



Spatwaterdicht

Voor toepassing in ruimtes of buiten waar spatwater of zelfs waterdicht een eis is heeft MEGAMAN deze serie LED lampen en Armaturen ontwikkeld met IP klasse bescherming tot wel **IP66**.



MEGAMAN® Kwaliteits Garantie


Megaman biedt u een garantie die geen enkele andere LED verlichting fabrikant u biedt.

Een garantie op gespecificeerde branduren die er voor zorgt dat de maximale besparing gerealiseerd kan worden.

Met de unieke MKG MEGAMAN garantie bent u er van gegarandeerd dat de gespecificeerde branduren van de geïnstalleerde LED verlichting gerealiseerd worden, en dan dus ook de bijbehorende besparing in euro en minder Co2.

Met MKG een verzekerde besparing voor u, waarvan de investering in de LED verlichting vaak al in het eerste jaar is terugverdiend.

Wanneer MKG?

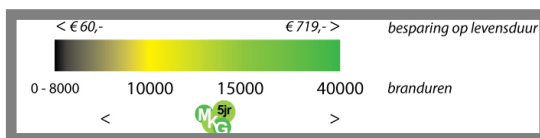

Lees de [voorwaarden](#)



Fysieke eigenschappen

Lampen inbegrepen	Ja	Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Lamptype	LED niet uitwisselbaar	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	-30-40 °C
Lampsoort (Lampaanduiding)	Armatuur In/opbouw	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Behuizing armatuur	Aluminium	IP-classificatie (achterzijde)	IP44
Materiaal afdekking armatuur	Kunststof opaal	IP-classificatie (voorzijde)	IP44
Kleur behuizing	Zwart	Beschermingsklasse	II
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt	IK-classificatie	Overige
Uitvoering van raster	Geen	Brandwerendheid "D"	Nee
Met luchtsleuven	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Lichtverdeling	Symmetrisch	Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja

Vermogen

Stroom	500 mA
--------	--------

Overige eigenschappen

Aansluitbare geleiderdoorsnede	0.75 / 2.5 mm ²	Compatible met Casambi	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem	Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Soort bedrading	Eindig	Met schakelaar	Nee
Aantal polen	2	Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Met aanwezigheidsmelder	Nee	Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Lichtsensoren	Nee	Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee	Met bevestigingsmateriaal	Ja



Licht eigenschappen

Lichtkleur	Wit	Lichtstroom	1000 lm
Kleurtemperatuur	3000 K	Lumen regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee	Constance lichtstroom regeling	Nee
Kleurweergave-index	90-100	Stralingshoek regelbaar	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0	Lichtuittrede	Direct
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6	Flikkerende waarde Pst LM	1
“Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612	1000 lm	Stroboscopieeffectwaarde SVM	0.4
Lumen/watt	87 lm/Watt		

Spannings eigenschappen

Spanning	220-240 V
----------	-----------

Duurzaamheids eigenschappen

Levensduur L70/B50	25000 u	Energie-efficiëntieklasse	F
--------------------	---------	---------------------------	---

Afmetingen & gewicht

Lengte	96 mm	Verpak.breedte	815 mm
Hoogte	142 mm	Verpak.hoogte	145 mm
Breedte	800 mm	Gewicht (netto).	440 gr
Verpak.lengte	43 mm		

Vermogenseigenschappen

Max. systeemvermogen	11.5 W	Powerfactor	0.7 >
----------------------	--------	-------------	-------



Dim eigenschappen

Dimbaar	Nee	Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee	Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee	Dimbaar programmeerbaar	Nee
Dimbaar DALI	Nee	Dimbaar RF	Nee
Dimbaar DMX	Nee	Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee	Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met potentiometer (geintegr)	Nee	Dimbaar met Push-button	Nee
Dimbaar fabrikantspecifiek	Nee	Dimbaar DALI-2	Nee
Dimbaar netspanningmodulatie	Nee	Type dimming	Niet dimbaar

Toepassings eigenschappen

Geschikt voor wandmontage	Ja	Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Plafondmontage	Nee	Geschikt voor noodverlichting	Nee
Inbouw	Nee	Geschikt voor klemmontage	Nee
Opbouw	Ja		