

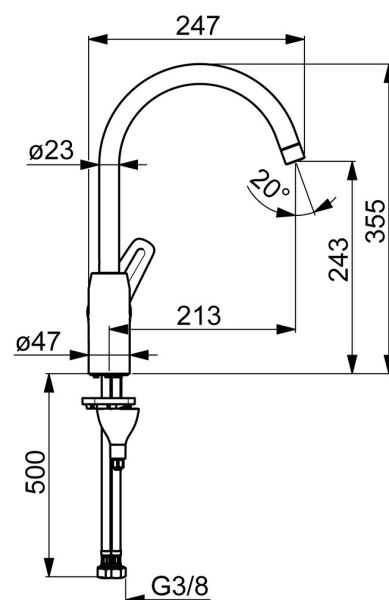


EAN: 4057304003134
static.hansa.com/45132283

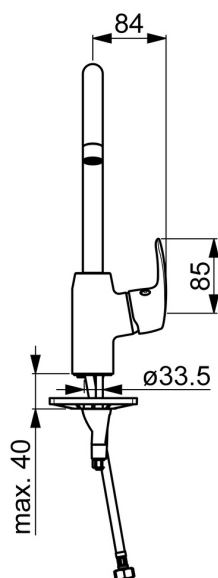

- Keuken
- Eengreeps, zijbediend
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie
- CASCADE® mousseur
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Kraanhuis gemaakt van DZR messing

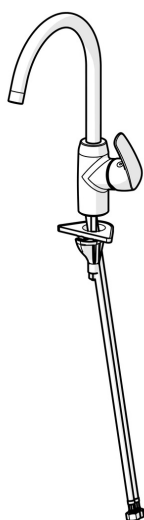

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

12.6 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

213 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822) Oras lab.

Toestemmingen en Verklaringen

KIWA

K6116/08

ABP

P-IX 29696/IA

EPD

S-P-06396

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,14

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,39

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,58

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,11

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,24

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4964,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,37

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,85

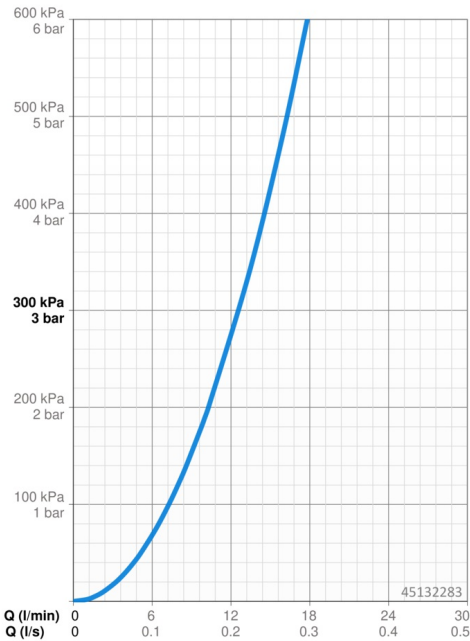

Reserveonderdelen

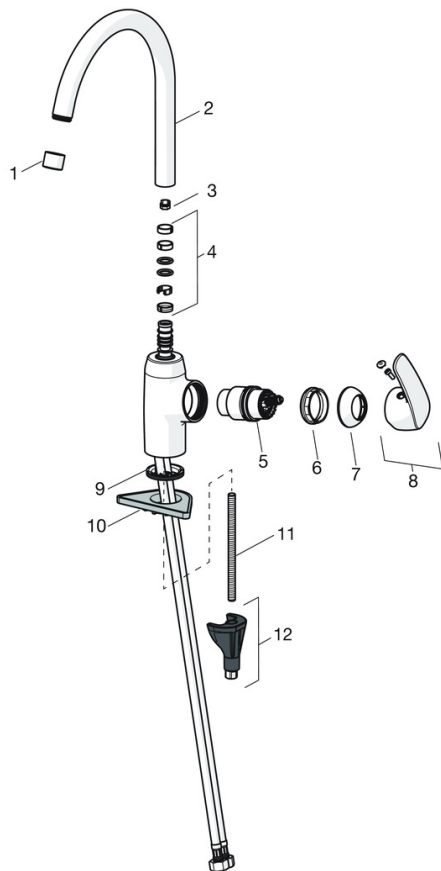

SP45132283

	Naam	Code
01	Mousseur, M22x1 STD CC A Chroom	59914436
02	Hoge uitloop, L=208 Chroom	59914498
03	Begrenzer, 60° / 0°	59914264
03	Begrenzer, 120°	59914429
04	Dichting	59914263
05	Binnenwerk, 4.0 Classic	59914129
06	Schroefring, M42x1,5, SW 38	59914128
07	Kap Chroom	59914454
08	Hendel Chroom	59914453
09	Wasser	59914591
10	Verstevigingsplaat	59910008
11	Bevestigingsschroeven, M8x1, L=130	59914474
12	Bevestigingsset	59914475