

# DRL BUFFERVAT LOW Wand | 4 Systeemaansluitingen

OMSCHRIJVING

INHOUD  
Liters (L)

GEWICHT  
(kg)

Warmteverlies  
per 24u (W)

De  
(mm)

Ds  
(mm)

H  
(mm)

I  
(mm)

IF  
(mm)

C  
(mm)

B-O  
F-draad

A  
F-draad

DRL Buffervat 25 Low Wandmodel 4 Systeemaansluitingen

25

9

33

343

192

535

245

511

40

1"

1 1/4"

DRL Buffervat Vloermontageplaat - 25 Low *Optioneel*

-

0,54

-

-

-

100

-

-

-

-

-

DRL Buffervat 50 Low Wandmodel 4 Systeemaansluitingen

50

16

40

450

252

495


150

450

70

1 1/4"


1 1/4"

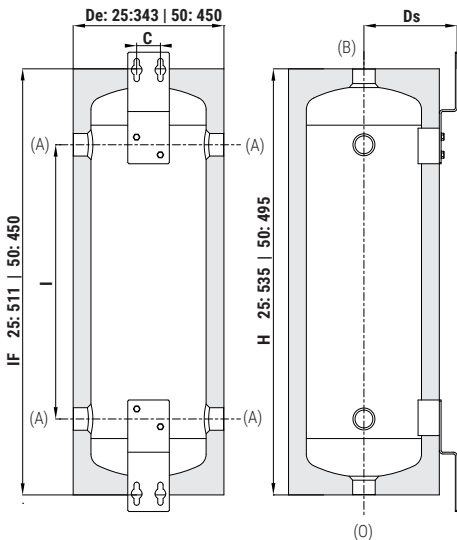

A Systeemaansluitingen 1 1/4"

B Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep

O Aansluiting 1" voor aftapper



## VLOERMONTAGEPLAAT BUFFERVAT 25 Low:

