



**DRL BUFFERVAT LOW Wand | 4 Systeemaansluitingen**  
Toepasbaar als openverdelers- en of energiebuffer



Optioneel: Vloermontageplaat

**DRL DUURZAAM** BUFFERVATEN



# DRL BUFFERVAT LOW Wand | 4 Systeemaansluitingen

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD Liters (L)	GEWICHT (kg)	Warmteverlies per 24u (W)	De (mm)	Ds (mm)	H (mm)	I (mm)	IF (mm)	C (mm)	B-O F-draad	A F-draad
396225	DRL Buffervat 25 Low Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	25	9	33	343	192	535	245	511	40	1"	1 1/4"
396226	DRL Buffervat Vloermontageplaat 25 Low - <i>Optioneel</i>	-	0,54	-	-	-	100	-	-	-	-	-
396250	DRL Buffervat 50 Low Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	50	16	40	450	252	495	150	450	70	1 1/4"	1 1/4"

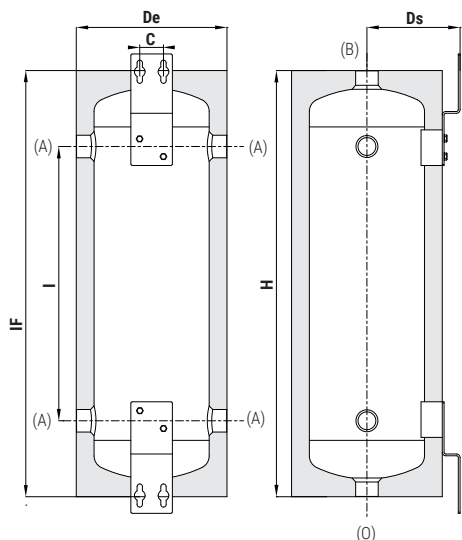



- A Systeemaansluitingen 1 1/4"
- B Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
- O Aansluiting 1" voor aftapper



Buffervat Wandmodel LOW  
4 systeemaansluitingen  
voorzien van PDC isolatie

## VLOERMONTAGEPLAAT VOOR BUFFERVAT 25 LOW: OPTIONEEL



OPTIONEEL:  
Vloermontageplaat:  
Alleen voor model 25 LOW



### SPECIFICATIES:

- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Montage: Wand of Vloer met optionele vloermontageplaat
- Kleur: Zilver/grijs
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk [bar] 6 [bar]
- Temperatuur: -10 / +95°C
- Energielabel: A: Model 25 Low, B: Model 50 Low
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met [www.snelselect.nl](http://www.snelselect.nl) kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

### KENMERKEN:

- Leverbaar als wandmodel 25 en 50
- Optioneel: vloermontageplaat, alleen voor model 25 LOW
- Geschikt voor lage inbouwhoogtes, bijvoorbeeld dakafschot
- 4 x 1 1/4" systeemaansluitingen
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmteopwekkers
- Toepasbaar in cascadeopstellingen
- Te gebruiken als openverdelers en- of energiebuffer
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp, en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem

