
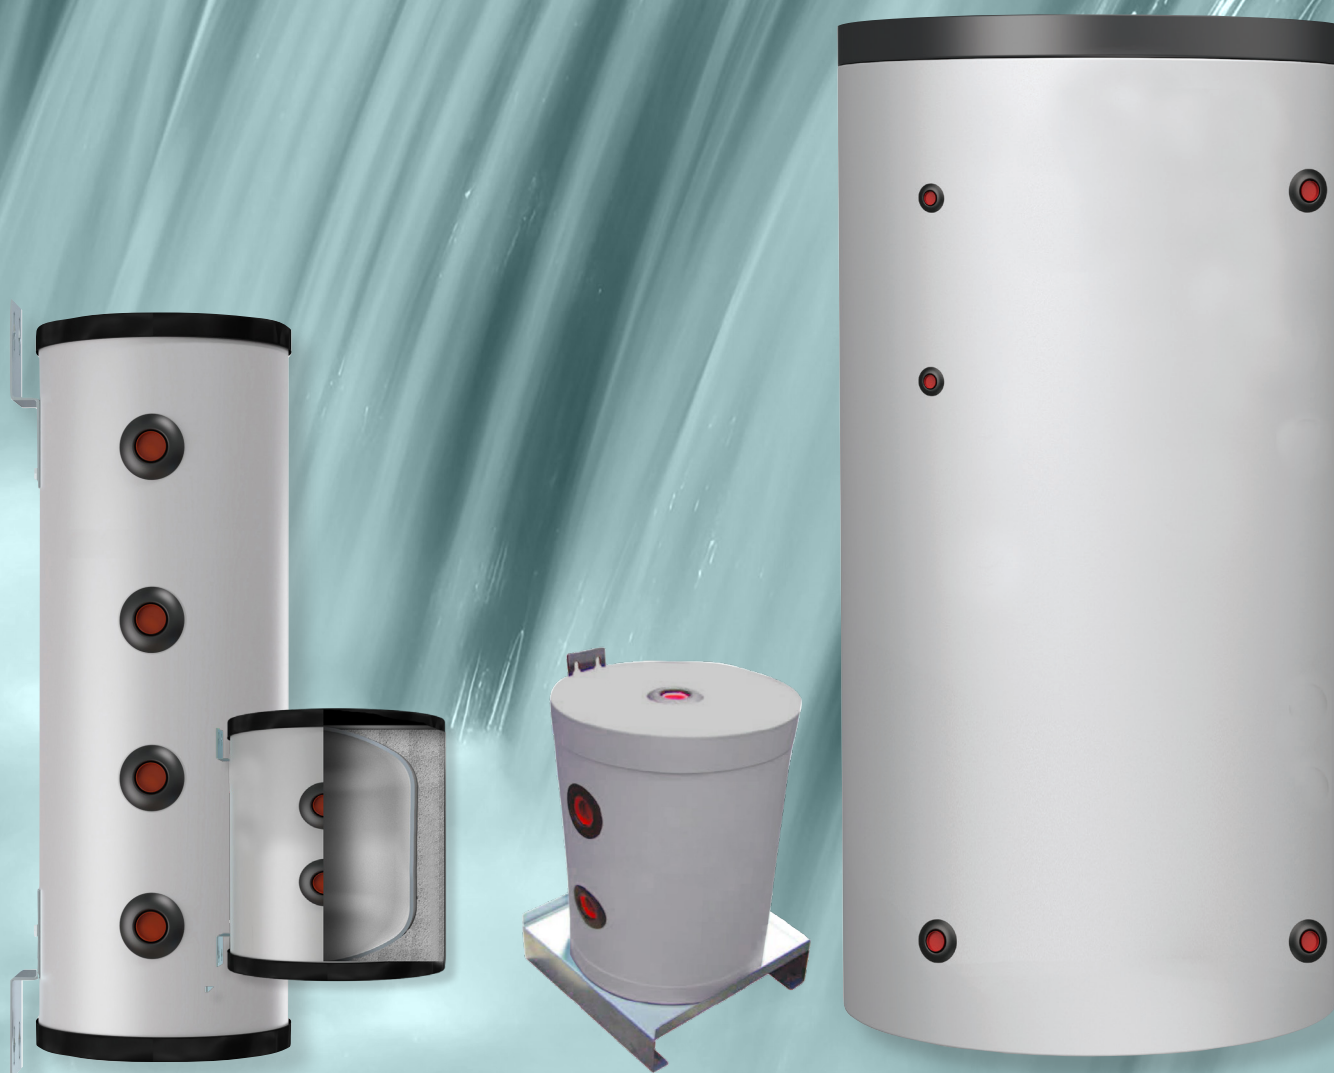


BUFFERVATEN

WAND | VLOER



DUURZAAM VERWARMEN

PRODUCTLEAFLET







DRL BUFFERVAT LOW Wand | 4 Systeemaansluitingen
Toepasbaar als openverdelers- en of energiebuffer

Optioneel: Vloermontageplaat



DRL BUFFERVAT LOW Wand | 4 Systeemaansluitingen

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD Liters (L)	GEWICHT (kg)	Warmteverlies per 24u (W)	De (mm)	Ds (mm)	H (mm)	I (mm)	IF (mm)	C (mm)	B-O F-draad	A F-draad
396225	DRL Buffervat 25 Low Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	25	9	33	343	192	535	245	511	40	1"	1 1/4"
396226	DRL Buffervat 25 Low Vloermontageplaat - <i>Optioneel</i>	-	0,54	-	-	-	100	-	-	-	-	-
396250	DRL Buffervat 50 Low Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	50	16	40	450	252	495	150	450	70	1 1/4"	1 1/4"

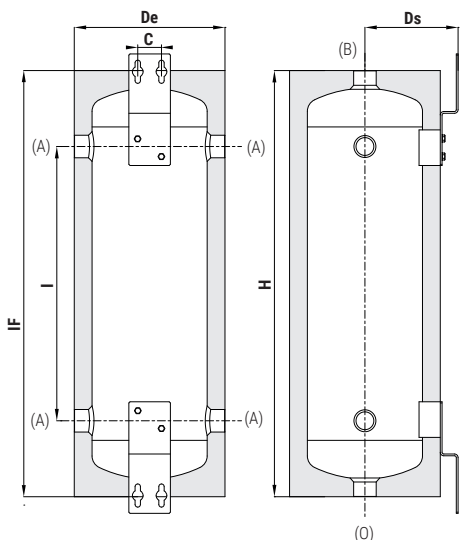



- A Systeemaansluitingen 1 1/4"
- B Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
- O Aansluiting 1" voor aftapper



Buffervat Wandmodel LOW
4 systeemaansluitingen
voorzien van PDC isolatie

VLOERMONTAGEPLAAT BUFFERVAT LOW 25: OPTIONEEL

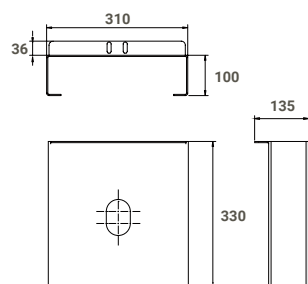

OPTIONEEL:
Vloermontageplaat:
Alleen voor model 25 LOW



SPECIFICATIES:

- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Montage: Wand of Vloer met optionele vloermontageplaat
- Kleur: Zilver/grijs
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk [bar]: 6 [bar]
- Temperatuur: -10 / +95°C
- Energielabel: A: Model 25 Low, B: Model 50 Low
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Leverbaar als wandmodel 25 en 50
- Optioneel: vloermontageplaat, alleen voor model 25 LOW
- Geschikt voor lage inbouwhoogtes, bijvoorbeeld dakafschot
- 4 x 1 1/4" systeemaansluitingen
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmteopwekkers
- Toepasbaar in cascadeopstellingen
- Te gebruiken als openverdelers en/of energiebuffer
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp, en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem







DRL BUFFERVAT Wand | 4 Systeemaansluitingen
Toepasbaar als openverdelers- en of energiebuffer



DRL BUFFERVAT Wand | 4 Systeemaansluitingen

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD Liters (L)	GEWICHT (kg)	Warmteverlies per 24u (W)	De (mm)	Ds (mm)	H (mm)	I (mm)	IF (mm)	C (mm)	B-O F-draad	A F-draad
396001	DRL Buffervat 12 Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	12	7,5	23	255	153	526	270	512	40	1"	1"
396002	DRL Buffervat 25 Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	25	11	29	290	166	790	450	776	40	1"	1 1/4"
396005	DRL Buffervat 50 Wandmodel 4 Systeemaansluitingen	51	16	91	343	192	1000	600	996	40	1"	1 1/4"

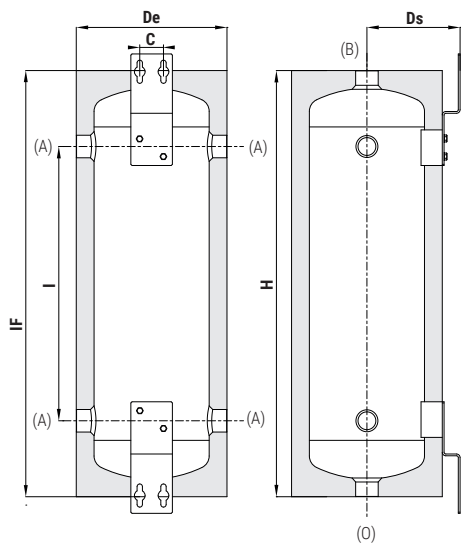

- A Systeemaansluitingen 1 1/4"
- B Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
- O Aansluiting 1" voor aftapper



Buffervat Wandmodel
4 systeemaansluitingen
voorzien van PDC isolatie

SPECIFICATIES:

- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Montage: Wand
- Kleur: Zilver/grijs
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk [bar]: 4 [bar]
- Temperatuur: -10 / +95°C
- Energielabel: B
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Leverbaar als wandmodel 12,25 en 50
- 4 x 1" systeemaansluitingen (model 12)
4 x 1 1/4" systeemaansluitingen (model 25 en 50)
- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmteopwekkers
- Toepasbaar in cascadeopstellingen
- Te gebruiken als openverdelers en- of energiebuffer
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp, en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem







DRL BUFFERVAT Wand | 6 Systeemaansluitingen
Toepasbaar als openverdelers- en of energiebuffer



DRL BUFFERVAT Wand | 6 Systeemaansluitingen

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD Liters (L)	GEWICHT (kg)	Warmteverlies per 24u (W)	De (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	IF (mm)	I (mm)	DS (mm)	B-O F-draad	A F-draad
396062	DRL Buffervat 25 Wandmodel 6 Systeemaansluitingen	25	14	29	290	790	170	320	470	620	776	40	166	1"	1 1/4"
396065	DRL Buffervat 50 Wandmodel 6 Systeemaansluitingen	51	19	39	343	1000	200	400	600	800	996	40	192	1"	1 1/4"

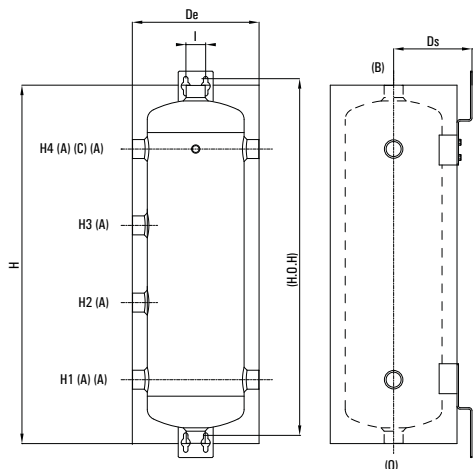


- A Systeemaansluitingen 1 1/4"
- B Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
- C Aansluiting 1/2" voor appendage
- O Aansluiting 1" voor aftapper



Buffervat Wandmodel
6 systeemaansluitingen
voorzien van PDC isolatie

AANSLUITSCHEMA VOORBEELD:

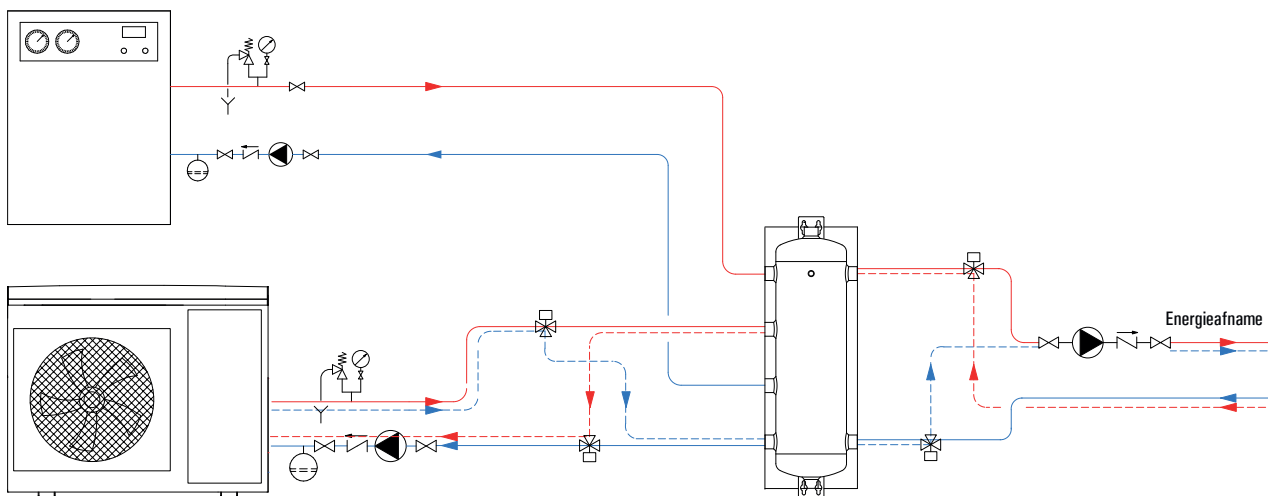

De getoonde diagrammen zijn louter illustratief. Raadpleeg voor het maken van systemen altijd een gekwalificeerde ontwerpingenieur.

SPECIFICATIES:

- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Montage: Wand
- Kleur: Zilver/grijs
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk [bar] 4 [bar]
- Temperatuur: -10 / +95°C
- Energielabel: C
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Leverbaar als wandmodel 25 en 50
- 6 x 1 1/4" systeemaansluitingen
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmteopwekkers
- Toepasbaar in cascadeopstellingen
- Te gebruiken als openverdelers en- of energiebuffer
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp, en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem







DRL BUFFERVAT Vloer | 6 Systeemaansluitingen
Toepasbaar als openverdelers- en of energiebuffer



DRL BUFFERVAT Vloer | 6 Systeemaansluitingen

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD liters (L)	GEWICHT (kg)	Warmteverlies per 24u (W)	De (mm)	H (mm)	R2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	A F-draad	C F-draad	D F-draad
396101	DRL Buffervat 100 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	95	23	62	461	990	1100	206	246	374	543	511	711	1"	1/2"	1 1/2"
396102	DRL Buffervat 200 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	180	41	83	517	1289	1395	206	246	489	793	836	1086	1"	1/2"	1 1/2"
396103	DRL Buffervat 300 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	280	51	89	624	1346	1490	256	276	536	816	846	1096	1 1/4"	1/2"	1 1/2"
396105	DRL Buffervat 500 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	478	76	81	725	1641	1800	271	291	634	998	1091	1361	1 1/4"	1/2"	1 1/2"

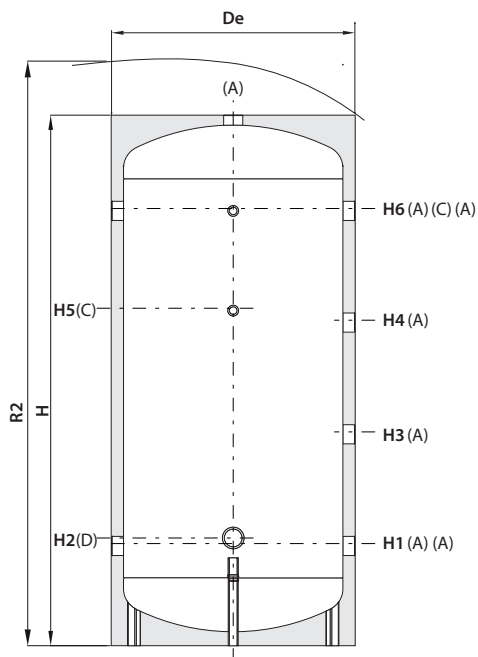


A	Systeemaansluitingen 1 1/4"
B	Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
C	Aansluiting 1/2" voor appendage
D	Aansluiting 1" voor aftapper



Buffervat Vloer
6 systeemaansluitingen
voorzien van PDC isolatie

AANSLUITSCHEMA VOORBEELD:

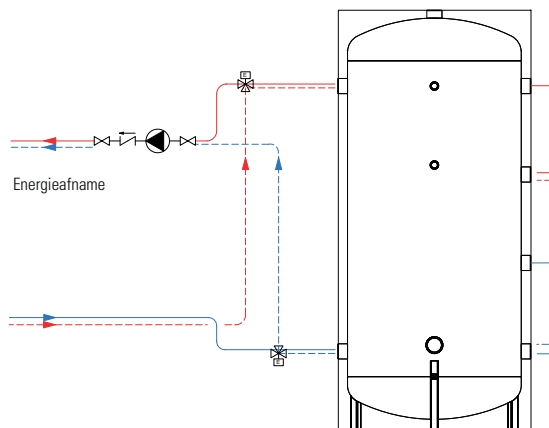

De getoonde diagrammen zijn louter illustratief. Raadpleeg voor het maken van systemen altijd een gekwalificeerde ontwerpingenieur.

SPECIFICATIES:

- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Montage: Vloer
- Kleur: Zilver/grijs
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenkleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk [bar]: 4 [bar]
- Temperatuur: -10 / +95°C
- Energielabel: C
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:



- Leverbaar als vloermodel 100,200, 300 en 500
- 6 x 1" systeemaansluitingen (model 100 en 200)
- 6 x 1 1/4" systeemaansluitingen (model 300 en 400)
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmtepompen
- Toepasbaar in cascadeopstellingen
- Te gebruiken als openverdeler en- of energiebuffer
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp, en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem



De juiste radiator in EEN PAAR STAPPEN

Ga naar www.snelselect.nl, het handige selectieprogramma van DRL Products met het totaal overzicht van alle DRL radiatoren en accessoires, inclusief alle mogelijke kleuren, aansluitingen, afmetingen en bijbehorende prijzen. Maak hiermee eenvoudig de gewenste selectie van jouw badkamer- of keukenradiator in een paar klikken:

WWW.SNELSELECT.NL 

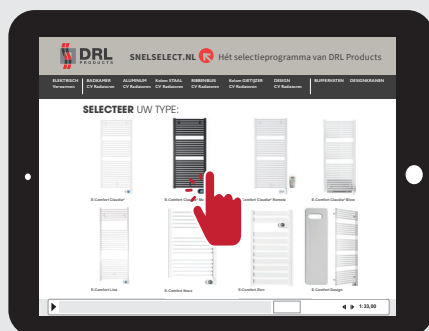

BEKIJK SNELSELECT.NL
INSTRUCTIEFILM



1. Selecteer de gewenste product GROEP
2. Selecteer TYPE radiator, kleur en accessoires
3. Calculeer en genereer de bestelinformatie voor de groothandel

SNELSELECT.NL  Hét selectieprogramma van DRL Products

DRL Products · Minervum 7268 · 4817 ZM Breda · T +31(0)76 - 581 53 11 · E info@drl-products.nl · www.snelselect.nl

