
Fiche technique

Pince de fixation RKV3V

Référence: 6288700

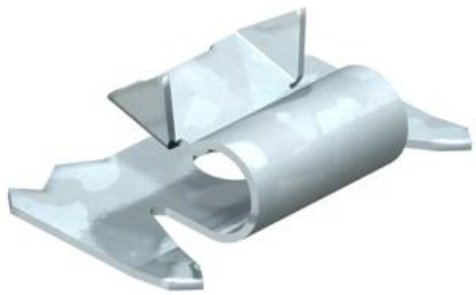

Pince de fixation pour la liaison mécanique et électrique des socles et des couvercles de conduit. Convient aux éléments supérieurs des systèmes Rapid 45, Rapid 80 et ISS.
Pour les découpes de recouvrement, il faut tenir compte des quantités minimales suivantes.
L<1 000 mm : 4 pièces
L=1 000 - 2000 mm : 6 pièces
L>2 000 mm : 8 pièces

St	Acier
G	galvanisé

Données de base


Référence	6288700
Typee	RKV3V
Désignation 1	Pince de fixation
Désignation 2	pour GEK-S/A
Fabricant	OBO
Dimension	11x20x6
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	0,085 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0075 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pince de fixation RKV3V

Référence: 6288700

Dimensions



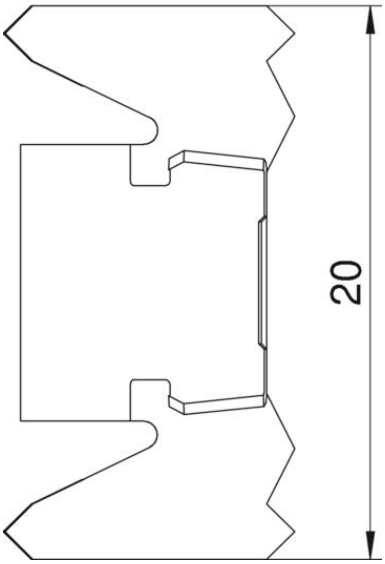

Longueur	11 mm
Largeur	20 mm
Hauteur	6 mm

Caractéristiques techniques

Conformité ROHS	oui