


Contactdoos behuizing

## STG 024

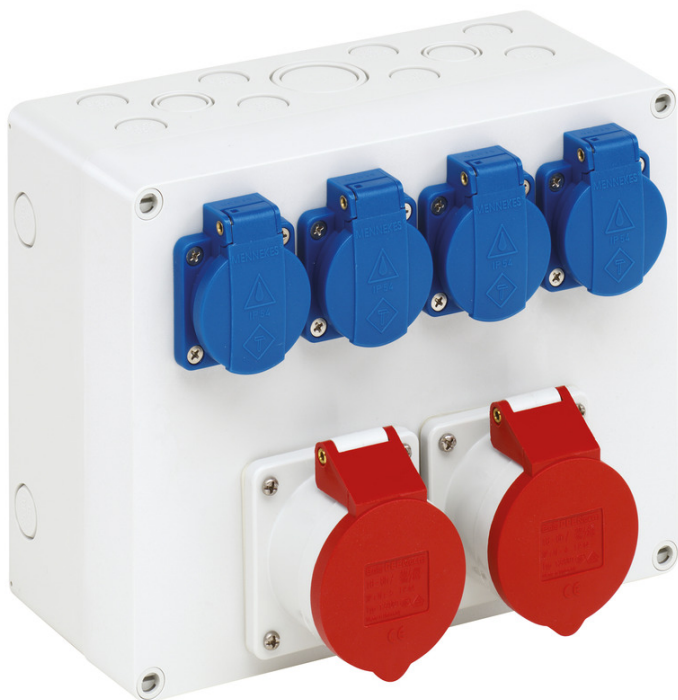

### STG 024

Contactdoos behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73222401

Afmetingen: 250 x 200 x 122 mm

Contactdoos behuizing, met beschermingsgraad IP44, met ingebouwde, voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

voorzien van:

- 4 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V
- 2 x CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V

Meegelieferd toebehoren:

invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen



## Technische gegevens

### Inbouwcomponenten

SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V:	4
CEE-contactdoos (voorkant), 16A, 400V:	2

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Aantal rijen:	IP44

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm
Gewicht:	1.765 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08

## Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902934911
ETIM-klasse:	EC000379
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Kabelwartel

