

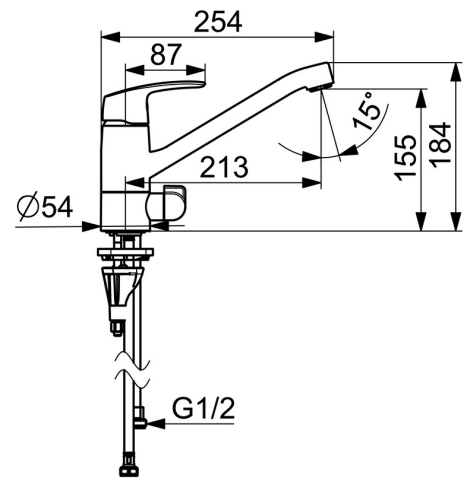


EAN: 4057304014741
static.hansa.com/45202293

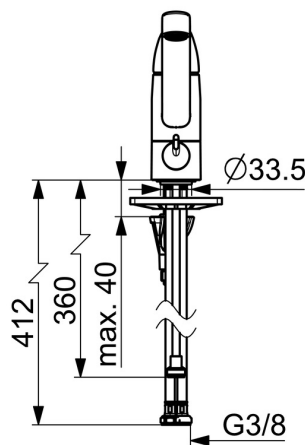

- Keuken
- Eengreeps, Vaatwasventiel
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop, Draaibereik beperkende optie, Profiel constructie
- CASCADE® mousseur
- Mechanische stopkraan voor vaatwasser
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 40 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing, 3S-installatie

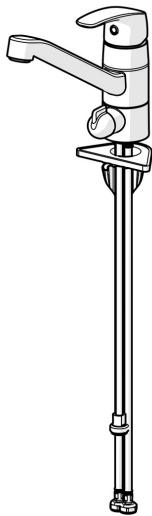

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar

12.0 l/min

Technische eigenschappen

DN-maat

DN15

Warmwatertoevoer

max. +70°C

Werkdruk

0.5-10 bar

Aansluitmaat

G3/8

Projection

213 mm

Terugstroom beveiliging (EN1717)

AA

Materiaal

brass

Voorschriften

EN-norm

EN 817

Geluidsklasse

I (ISO 3822) Oras lab.

Toestemmingen en Verklaringen

EPD

S-P-06396

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

8,48

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,40

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

3,73

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

12,60

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,25

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4728,00

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02


EPD module C4 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,12

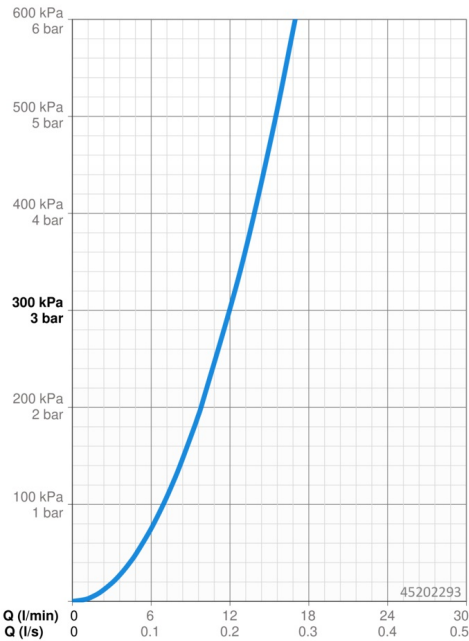



© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 15.02.2024