


Walraven RapidRail® Montagerail Type WM

(G0405)

Montagerails voor lichte toepassingen

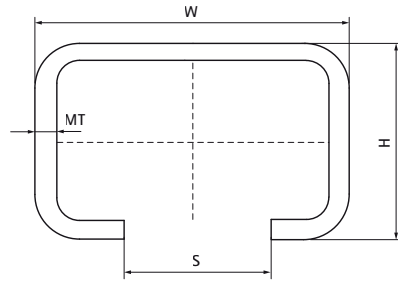

Voordelen & kenmerken

- C-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Afstand tussen railende en eerste gat is altijd gelijk
- Een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- materiaal: staal 1.0242
- sendzimir verzinkt
- voor gedetailleerde technische informatie over onze RAL-gemarkeerde producten kunt u het RAL-gegevensblad in onze webcatalogus raadplegen
- voor meer informatie over de max. toegestane belasting (Fa,z) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Technische gegevens Walraven RapidRail®'

EPD



Productnummer	Type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		W x H x L	MT	S
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm
6505030	30x45	30 x 45 x 2.000	2,00	15
6505335	38x40	38 x 40 x 3.000	2,00	15
6505635	38x40	38 x 40 x 6.000	2,00	15
6505235	38x40	38 x 40 x 2.000	2,00	15
6505630	30x45	30 x 45 x 6.000	2,00	15