


Walraven RapidStrut® RVS Montagerail

(M4505)

ophanging en ondersteuning

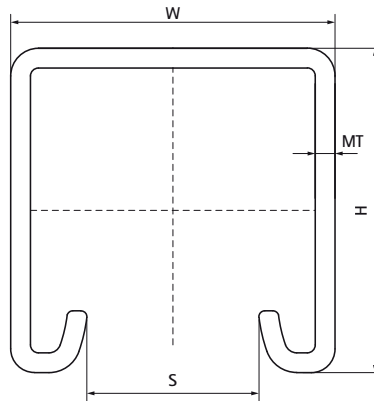

Voordelen & kenmerken

- universeel railsysteem
- Afstand tussen railende en eerste gat is altijd gelijk
- Een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- Naar binnen gevormde flenzen met gekarteld profiel voor extra grip
- Type 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN1363-1
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Data Sheet'

EPD



Productnummer	Type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		W x H x L	MT	S
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm
6507327	41x21x2,5	41 x 21 x 3.000	2,50	22
6507627	41x21x2,5	41 x 21 x 6.000	2,50	22
6507347	41x41x2,5	41 x 41 x 3.000	2,50	22
6507647	41x41x2,5	41 x 41 x 6.000	2,50	22