


Walraven RapidRail® RVS Montagerail

(M2005)

ophanging en ondersteuning

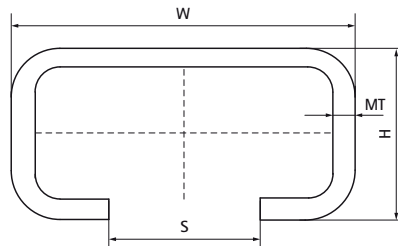

Voordelen & kenmerken

- C-profiel
- voor een snelle en eenvoudige montage
- voorzien van doorlopend gatenpatroon
- Afstand tussen railende en eerste gat is altijd gelijk
- Een doorlopende centimeterschaal aan één kant
- Materiaal: RVS 1.4404 (AISI 316L)
- Voor meer informatie over de maximaal toegestane belasting ($F_{a,z}$) verwijzen wij u naar de belastingstabellen of onze online datasheet 'Technische Details Walraven RapidRail®'



Productnummer	Type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Materiaal dikte	Profiel opening
Referentie letter		$W \times H \times L$	MT	S
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm
6507001	30x15	30 x 15 x 2.000	2,00	15
6507015	30x20	30 x 20 x 2.000	1,75	15
6507002	30x30	30 x 30 x 2.000	2,00	15